

WICO

Catalogue for Hinges

COMPANY INTRODUCTION

公司簡介



維克企業始終秉承新概念五金的理念，以高質量產品為依托，不斷研發符合時代精神的新產品，為客戶提供個性化的系統五金解決方案。

我們的目標，是為用戶提供最佳產品體驗；美學和功能性的結合是我們所關注所有項目的主題；我們所提供的系列產品解決方案，不僅滿足用戶對功能和安全性的要求，更強調五金在家庭整體裝修中的裝飾和藝術性。

我們不僅僅是生產和銷售商品的公司，我們正在努力成長為令每一位顧客真正滿意的顧問和合作伙伴；為保證顧客的健康，豐富顧客的生活，我們把提高生活品質和實現人類幸福的使命感作為企業的目標，公司全體職員正在齊心合力為提供最優質的服務而不遺余力。

Wico Enterprise has been upholding the idea of new concept hardware, developing new products that consist with the spirit of every new age. We provide our clients with personalized hardware systems that fit their own tastes and meet their own needs.

Our goal is to provide our customers with the best product experience. We integrated aesthetics into the design of our products, so that they can fulfill the clients needs for decoration and artistic quality while keep them safe.

In addition to producing and selling our products, we are growing into a consulting company and a partner that could offer high standard service to our customers. Our mission is to improve the life quality and bring happiness to our customers. In Wico, all of us are working hard to provide best service to our customers.



PHILOSOPHY BETWEEN OPENING AND CLOSING 開合中的生活哲學

維克合頁採用國際先進的生產工藝和標準，為您打造經典的合頁產品，在開合中體驗生活的舒適感，在和諧輕鬆中領悟生活中的哲學。全系列產品真軸承、精鋼芯的設計，確保了合頁耐用，並成為每扇門靈活長久使用的關鍵，傳遞出恒久的生命力。

Wico hinges adopt the most advanced engineering and meet international standards. With WiCo hinges, you could feel the comfort of life and understand life philosophy in harmony and relaxation. The full range of products are designed with ball bearing and steel core, which make sure that the hinges are durable and guarantee the durability and smoothness of every door. Vitality comes from longevity.





APPLICATION SCOPE
適用範圍CLASSIFICATION CODE SYSTEM
分類編碼系統

該標準規定大拉手須按照6位數的編碼規則進行分類。

Pull handles shall be classified in accordance with the six digit classification system.

使用級別(共4級)(第一位)
Category of use (4 classes)

級別1: 輕度使用。用于樓房、房屋或其他住宅, 使用頻度叫低且使用時較小心, 如使用不當, 風險較小。

Class1: slight usage. Application in Building, houses or other residential areas With a low frequency usage by people with a high incentive careful use, Where misuse and risks are less possible.

級別2: 中度使用。用于樓房、房屋或其他住宅, 使用頻度中等且使用時比較小心, 如使用不當, 風險較小。

Class2: moderate usage. Application in Buildings, houses or other residential areas with a medium usage frequency and with a certain incentive careful use, where misuse and risks are still possible.

級別3: 強度使用。用于樓房, 使用頻度高, 使用時較大意, 如使用不當會有風險。

Class3: intensive usage. Application in Buildings with a high usage frequency by people with little careful use, where misuse and risks are possible.

級別4: 高強度使用。安裝于使用頻度非常高, 且易受外力衝擊的門上。

Class4: high intensive usage. The hinges are used on high frequency doors.

長期功率性(第二位)
Durability

級別3: 10,000次檢測循環(僅適用於窗戶鉸鏈)
Class3: 10,000 tested cycles (Only for window hinges)

級別4: 25,000次檢測循環(適用於門/窗戶鉸鏈)
Class4: 25,000 tested cycles (Door and window hinges)

級別7: 200,000次檢測循環(僅適用於門鉸鏈)
Class7: 200,000 tested cycles (Only for door hinges)

檢測門重(第三位)
Door weight testing

級別0: 10KG 級別1: 20KG
Class0: 10kg Class1: 20kg

級別2: 40KG 級別3: 60KG
Class2: 40kg Class3: 60kg

級別4: 80KG 級別5: 100KG
Class4: 80kg Class5: 100kg

級別6: 120KG 級別7: 160KG
Class6: 120kg Class7: 160kg

耐火性(第四位)
Fire resistance

級別0: 不適用於防火/防煙門

Class0: not suitable for fireproof/smokeproof doors

級別1: 適用於防火/防煙門(EN 1634-1)

Class1: suitable for fireproof/smokeproof doors(EN 1634-1)

安全性-人身安全(第五位)
Safety-personal security

所有鉸鏈均須滿足安全使用的基本要求, 因此, 僅有1個級別。

Each hinge should fulfil the basic requirements on safe usage; therefore, there is one class1.

耐腐蝕性(第六位)
Corrosion resistance

級別0: 未經定義的耐腐蝕性

Class0: no defined corrosion resistance

級別1: 輕度耐腐蝕性

Class1: slight corrosion resistance

級別2: 中度耐腐蝕性

Class2: moderate corrosion resistance

級別3: 高度耐腐蝕性

Class3: high corrosion resistance

級別4: 極高耐腐蝕性

Class4: very high corrosion resistance

安防性-防盜(第七位)
Security-Anti-theft

級別0: 不適用於防盜門

Class0: not suitable for security door

級別1: 適用於防盜門

Class1: suitable for security door

鉸鏈的防盜功能與防盜門整體安防性有關, 防盜門的整體安防性評估不屬於DIN EN 1935的範圍。

This character is subject to the evaluations for the contributions to the burglary-resistance of each anti-burglary door, and furthermore, this evaluation does not belong to the application ranges of EN 1935.

铰链级别(第八位)
Class of hinges

如下面表格搜列, 该标准将铰链定义为14个级别。
There are 14 defined hinge classes as shown in the following table.


第一位 1			第二位 2		第三位 3		第四位 4	第五位 5	第六位 6	第七位 7	第八位 8
使用级别 Category of use			长期功效性 Durability		检测门重 Door weight testing		耐火性 Fire resistance	安全性 Safety	耐腐蚀性 corrosion resistance	安防性 Security	防火级别 Fire class
使用频率 Use	级别 Class	适用于 Application	级别 Class	测试循环次数 Number of tested cycles	级别 Class	门重kg weight kg	可用级别 Available class	可用级别 Available class	可用级别 Available class	可用级别 Available class	级别 Class
轻度 slight	1	窗 Window	3	10.000	0	10	0或1 0or1	1	0.1.2.3.4	0或1 0or1	1
轻度 slight	1	窗 Window	3	10.000	1	20	0或1 0or1	1	0.1.2.3.4	0或1 0or1	2
轻度 slight	1	门或窗 door or window	4	25.000	1	20	0或1 0or1	1	0.1.2.3.4	0或1 0or1	3
中度 medium	2	门 door	7	200.000	1	20	0或1 0or1	1	0.1.2.3.4	0或1 0or1	4
轻度 slight	1	窗 Window	3	10.000	2	40	0或1 0or1	1	0.1.2.3.4	0或1 0or1	5
轻度 slight	1	门或窗 door or window	4	25.000	2	40	0或1 0or1	1	0.1.2.3.4	0或1 0or1	6
中度 medium	2	门 door	7	200.000	2	40	0或1 0or1	1	0.1.2.3.4	0或1 0or1	7
轻度 slight	1	窗 Window	3	10.000	3	60	0或1 0or1	1	0.1.2.3.4	0或1 0or1	8
轻度 slight	1	门或窗 door or window	4	25.000	3	60	0或1 0or1	1	0.1.2.3.4	0或1 0or1	9
中度 medium	2	门 door		200.000	3	60	0或1 0or1	1	0.1.2.3.4	0或1 0or1	10
强度 intensive	3	门 door	7	200.000	4	80	0或1 0or1	1	0.1.2.3.4	0或1 0or1	11
高强度 forcible	4	门 door	7	200.000	5	100	0或1 0or1	1	0.1.2.3.4	0或1 0or1	12
高强度 forcible	4	门 door	7	200.000	6	120	0或1 0or1	1	0.1.2.3.4	0或1 0or1	13
高强度 forcible	4	门 door	7	200.000	7	160	0或1 0or1	1	0.1.2.3.4	0或1 0or1	14

INSTRUCTION INFORMATION 安裝信息

EN1935 INSTALLATION INFORMATION EN1935安裝信息


THE HINGES IN THIS CATALOGUE
ARE DIVIDED INTO THE
FOLLOWING GROUPS:

本章節資料中提及的門合頁
分為以下幾種類型:




插入式門鉸鏈
Drill-in hinge

1) 插入式合頁
內門用插入式鉸鏈
前門用插入式鉸鏈
1) Drill-in hinges
For interior doors
For front doors



平合頁
Butt hinge

2) 平合頁
內門用平合頁
內門用彈簧合頁
內門用雙向彈簧合頁
2) Butt hinges
For interior doors
Spring hinges for interior doors
Double action spring hinges
for interior doors




隱藏式門鉸鏈
Concealed mortise hinge


3) 隱藏合頁
3) Concealed mortise hinges

房門安裝需要事先明確以下內容: 確定門型為平口門還是企口門或者平企口門, 門框的材質, 門框的形狀以及安裝的方向。平口門、企口門、平企口門的判定說明參見以下圖例。

The installation situation of a door includes the door rebate, the frame material, the type of frame as well as the opening direction of the door. The difference between flush and rebated doors is explained in the following illustrations.



a) 平口門
a) flush



b) 企口門
b) rebated

平開門的門扇側邊用合頁跟門框連接固定, 決定了門扇的左開或者右開方向, 選用門鉸鏈的時候必須考慮到門扇的開啓方向, 並非所有的門鉸鏈都是不分左開和右開的。

The door panels are fitted to a longitudinal determines edge of the frame with hinged doors. The opening direction determines left or right hand doors. It is important on which side the door is fitted. When choosing a door hinge, the opening direction of the door must be considered, as not all door hinges can be used left or right hand.



DIN LH 左式
DIN left hand


DIN RH 右式
DIN right hand

INSTALLATION SITUATION 安裝情況

合頁位置參考線是與上門框平行的假設線，決定了合頁安裝的基本位置，通常用虛線表示。圖例上標明了根據EN1935標準確定的上下門鉸鏈的安裝位置尺寸。
The hinge reference line is an imaginary line, running parallel with the upper frame rebate.
The distance between the hinge reference line and the upper frame rebate determines the position of the hinge. It is always illustrated as a dotted line.
The illustration shows the upper and lower hinge reference line according to the German standard EN1935.

位置參考線的位置跟合頁的類型以及合頁生產廠家無關，上門合頁距離上門框邊緣的距離是 $241 \pm 1\text{mm}$ ，上下門合頁的間距根據門扇的高度數值從圖例中選取。例如：2000mm高的門扇，下門合頁與上門合頁的間距為 $1435 \pm 0.5\text{mm}$ 。
The hinge reference line is independent from the hinge type and manufacturer.
The distance of the hinge reference line of the upper door hinge and the door frame is always $241 \pm 1\text{mm}$. The distance between the upper and lower door hinge depends on the door panel height. For example, on a door of 2000 mm height, the distance between both hinge reference lines is $1435 \pm 0.5\text{mm}$.

如果門扇因為合頁承重的問題需要安裝第三個門合頁的話，中間門合頁距離上門合頁的距離固定為370mm。
If the door panel is fitted with 3 hinges, the distance between the upper and centre door hinge reference line is 370 mm.

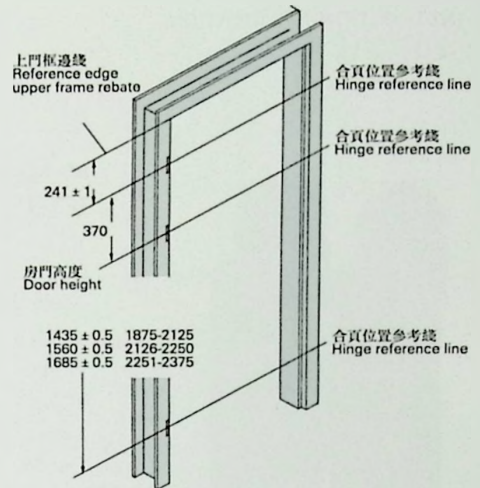

CALCULATION FOR HINGE QUANTITY, HEIGHT AND WIDTH 確定合頁的片數、高度和展開寬度

如何確定合頁的片數:

Calculation for the quantity of hinge

門高 door height < 2285mm 2片 / 2 pcs

1924mm < 門高 door height < 3045mm 3片

2285mm < 門高 door height < 3042mm 4片

門寬在940mm-1219mm的範圍內，

應增加1片合頁

Door width in 940mm-1219mm

1 hinge should be installed additional

如何確定合頁的高度:

Calculation for hinge height:

門厚 (mm) door thickness	門寬 (mm) door width	合頁高度 (mm) Hinge height
35	< 813	99
35	813-934	102
44	< 914	111
44	914-219	127
44	< 1219	152
51/57/64	< 1067	127
51/57/64	< 1067	152

如何確定合頁展開的寬度:

Calculation for hinge leaf width:

門厚 (mm) door thickness	門寬 (mm) door width	合頁展開的寬度 (mm) Hinge leaf width
34	19	102
44	25	102
44	38	114
44	51	127
51	76	152
51	25	114
51	36	127
57	64	152
57	25	127
64	51	152
64	19	127
64	44	152
76	19	203
76	70	203
76	171	254

合頁主要有以下類型組成 Hinge Types:

平合頁 Butt hinges

滾珠軸承平合頁 Ball bearing Hinge

隱藏式軸承平合頁 Concealed bearing Hinge

彈簧平合頁 Spring Hinge

防盜平合頁 Security Butt Hinge

升降平合頁 Lift-Off Hinge

子母平合頁 Flush Hinge

旗鉸平合頁 Flag Hinge


三叉鉸鏈 Drill-In Hinge

三維可調合頁 3D adjustable Hinge


暗鉸鏈 Concealed Hinge

全程開啓合頁 Full opening hinge


天地軸 Pivot Hinge




平合頁
Butt hinges




三叉鉸鏈
Drill-In Hinge




三維合頁
3D Hinge



焊接合頁
Welded Hinges



暗鉸鏈
Concealed Hinge



平口門合頁開口槽的計算方法

Calculation of hinge slotting for flush door

A: 門框開門至門扇關閉兩距離

Distance of frame open up to closing point

B: 平合頁軸心至門框表面距離

Distance from hinge axis to the frame


C: 合頁寬度/2

Width of hinge leaf

E: 門框密封條厚度

Door frame seal thickness

D: A+B-C

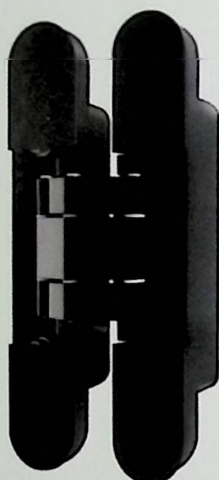

3D-ADJUSTABLE CONCEALED HINGE VT35 三維可調暗藏合頁

功能特性

- 適合于木質門
- 適合于平開門
生態門、櫥櫃、衣櫃
- 隱藏安裝方式
- 方便安裝及調節
- 三維可調範圍:
上下: $\pm 2.5\text{mm}$
左右: $\pm 2\text{mm}$
前后: $\pm 1\text{mm}$
- 180°開啓角度

FEATURES


- For wooden doors
- For flush doors
Ecological gate, Cupboard, Wardrobe
- Concealed installation
- Easy to install and adjust
- With 3D adjustable:
vertical $\pm 2.5\text{mm}$
horizontal $\pm 2\text{mm}$
depth $\pm 1\text{mm}$
- Opening angle: 180°

技術參數

二個合頁最大承重
三個合頁最大承重
門扇最小厚度
門扇最大寬度
開槽銑刀直徑
開槽長度
開槽深度

TECHNICAL DATA

Max. door weight with 2 hinges 30kg
Max. door weight with 3 hinges 40kg
Min. door thickness 29mm
Max. door width 900mm
Cutter diameter $\varnothing 23\text{mm}$, $\varnothing 25\text{mm}$
Cutting length 120&90mm
Cutting depth 6&20mm

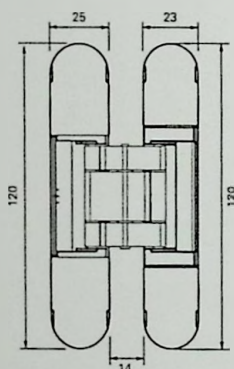

材質

鋅合金

MATERIALS

Zinc Alloy

標準配置

合頁
內六角扳手S2
內六角扳手S4
安裝螺絲

SUPPLIED WITH

Hinge 2pc
Hexagon spanner S2 1pc
Hexagon spanner S4 1pc
Mounting screws 4pcs

安裝方式

隱藏式安裝
螺釘安裝

INSTALLATION


Concealed fixing
Screw fixing



FINISHES

表面處理

■ 霧面光 SC ■ 電泳黑 BK ■ 槍灰 SGN ■ 亮金 PB ■ 銅拉絲 SB

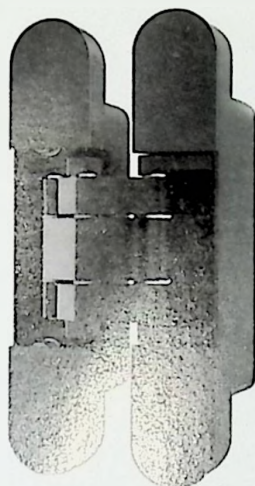

3D-ADJUSTABLE CONCEALED HINGE VT50 三維可調暗藏合頁

功能特性

- 適合于木質門
- 適合于平開門、生態門
- 隱藏安裝方式
- 方便安裝及調節
- 三維可調範圍:
上下: $\pm 2\text{mm}$
左右: -2mm 、 $+3\text{mm}$
前后: $\pm 1\text{mm}$
- 180°開啓角度

FEATURES

- For wooden doors
- For flush doors, Ecological gate
- Concealed installation
- Easy to install and adjust
- With 3D adjustable:
vertical $\pm 2\text{mm}$
horizontal -2mm 、 $+3\text{mm}$
depth $\pm 1\text{mm}$
- Opening angle: 180°

技術參數

二個合頁最大承重
門扇最小厚度
門扇最大寬度
開槽銼刀直徑
開槽長度
開槽深度

TECHNICAL DATA

Max. door weight with 2 hinges 50kg
Min. door thickness 35mm
Max. door width 900mm
Cutter diameter $\varnothing 23\text{mm}$ 、 $\varnothing 25\text{mm}$
Cutting length 130 & 88mm
Cutting depth 7 & 20mm

材質

鋅合金

MATERIALS

Zinc Alloy

標準配置

合頁
內六角扳手S2
內六角扳手S4
安裝螺絲

SUPPLIED WITH



Hinge 2pc
Hexagon spanner S2 1pc
Hexagon spanner S4 1pc
Mounting screws 4pcs

安裝方式

隱藏式安裝
螺釘安裝




INSTALLATION

Concealed fixing
Screw fixing

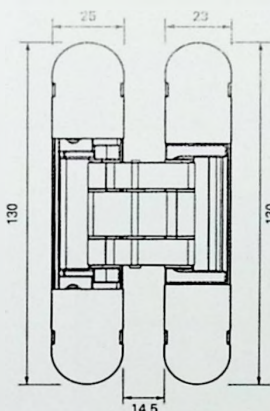

FINISHES 表面處理

■ 霧面光 SC ■ 電泳黑 BK ■ 槍灰 SGN ■ 亮金 PB ■ 鉻拉絲 SB

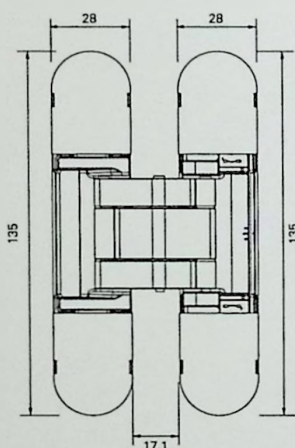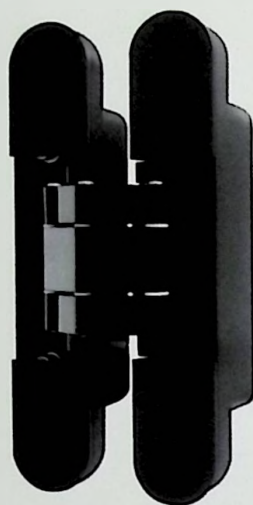

3D-ADJUSTABLE CONCEALED HINGE VT60 三維可調暗藏合頁

功能特性

- 適合于木質門
- 適合于平開門、生態門
- 隱藏安裝方式
- 方便安裝及調節
- 三維可調範圍:
 - 上下: $\pm 2\text{mm}$
 - 左右: -2mm 、 $+4\text{mm}$
 - 前後: $\pm 1\text{mm}$
- 180° 開啓角度

FEATURES

- For wooden doors
- For flush doors、Ecological gate
- Concealed installation
- Easy to install and adjust
- With 3D adjustable:
 - vertical $\pm 2\text{mm}$
 - horizontal -2mm 、 $+4\text{mm}$
 - depth $\pm 1\text{mm}$
- Opening angle: 180°

技術參數

二個合頁最大承重
門扇最小厚度
門扇最大寬度
開槽銑刀直徑
開槽長度
開槽深度

TECHNICAL DATA

Max. door weight with 2 hinge 50kg
Min. door thickness 45mm
Max. door width 200mm
Cutter diameter $\varnothing 28\text{mm}$
Cutting length 135 & 92mm
Cutting depth 8 & 28.5mm

材質 鋅合金

MATERIALS Zinc Alloy

標準配置

合頁
內六角扳手S2
內六角扳手S4
安裝螺絲

SUPPLIED WITH

Hinge 2pc
Hexagon spanner S2 1pc
Hexagon spanner S4 1pc
Mounting screws 4pcs

安裝方式

隱藏式安裝
螺釘安裝

INSTALLATION

Concealed fixing
Screw fixing


FINISHES

表面處理

■ 鍍鉻光 SC ■ 電泳黑 BK ■ 噴灰 SGN ■ 亮金 PB ■ 鋼拉絲 SB

3D-ADJUSTABLE CONCEALED HINGE

VT80 三維可調暗藏合頁

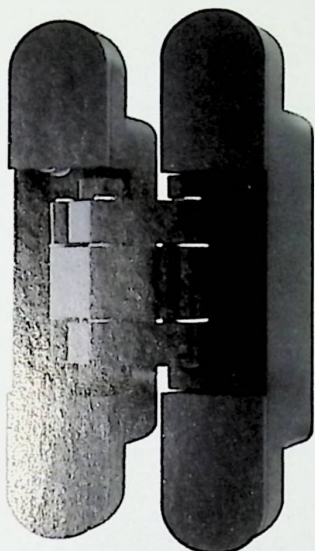

功能特性

- 適合于木質門
- 適合于平開門生態門、
- 隱藏安裝方式
- 方便安裝及調節
- 三維可調範圍:
上下: $\pm 3\text{mm}$
左右: -2mm 、 $+4\text{mm}$
前后: $\pm 1\text{mm}$
- 180° 開啓角度

FEATURES

- For wooden doors
- For flush doors Ecological gate、
- Concealed installation
- Easy to install and adjust
- With 3D adjustable:
vertical $\pm 3\text{mm}$
horizontal -2mm 、 $+4\text{mm}$
depth $\pm 1\text{mm}$
- Opening angle: 180°

技術參數

二個合頁最大承重
門扇最小厚度
門扇最大寬度
開槽銑刀直徑
開槽長度
開槽深度

TECHNICAL DATA

Max. door weight with 2 hinges 80kg
Min. door thickness 38mm
Max. door width 900mm
Cutter diameter $\varnothing 30\text{mm}$
Cutting length 160&116mm
Cutting depth 10&25.5mm

材質

鋅合金

MATERIALS

Zinc Alloy

標準配置

合頁
內六角扳手S4
安裝螺絲

SUPPLIED WITH

Hinge 2pc
Hexagon spanner S4 1pc
Mounting screws 8pcs

安裝方式

隱藏式安裝
螺釘安裝




INSTALLATION

Concealed fixing
Screw fixing

FINISHES

表面處理

■ 鍍鉻光 SC ■ 電泳黑 BK ■ 噴灰 SGN ■ 亮金 PB ■ 銅拉絲 SB

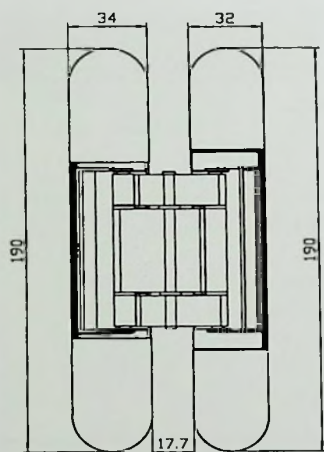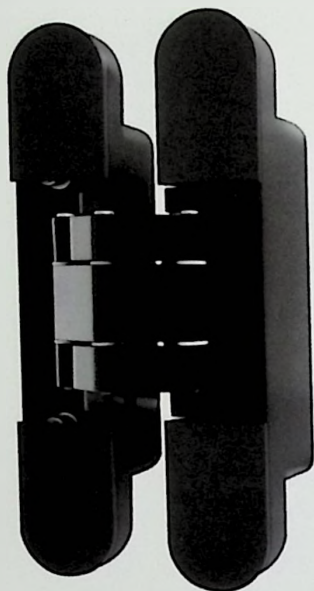

3D-ADJUSTABLE CONCEALED HINGE VT100 三維可調暗藏合頁

功能特性

- 適合于木質門
- 適合于平開門
生態門、
- 隱藏安裝方式
- 方便安裝及調節
- 三維可調範圍:
上下: $\pm 3\text{mm}$
左右: -2mm 、 $+3\text{mm}$
前後: $\pm 1\text{mm}$
- 180° 開啓角度

FEATURES

- For wooden doors
- For flush doors
Ecological gate、
- Concealed installation
- Easy to install and adjust
- With 3D adjustable:
vertical $\pm 3\text{mm}$
horizontal -2mm 、 $+3\text{mm}$
depth $\pm 1\text{mm}$
- Opening angle: 180°

技術參數

二個合頁最大承重
門扇最小厚度
門扇最大寬度
開槽銑刀直徑
開槽長度
開槽深度

TECHNICAL DATA

Max. door weight with 2 hinges 100kg
Min. door thickness 38mm
Max. door width 900mm
Cutter diameter $\varnothing 32\text{mm}$ 、 $\varnothing 34\text{mm}$
Cutting length 190&140mm
Cutting depth 10&28mm

材質

鋅合金

MATERIALS

Zinc Alloy

標準配置

合頁
內六角扳手S4
安裝螺絲

SUPPLIED WITH

Hinge 2pc
Hexagon spanner S4 1pc
Mounting screws 8pcs

安裝方式

隱藏式安裝
螺釘安裝

INSTALLATION

Concealed fixing
Screw fixing


FINISHES

表面處理

■ 鈹光 SC ■ 電泳黑 BK ■ 槍灰 SGN ■ 亮金 PB ■ 鋼拉絲 SB

3D-ADJUSTABLE CONCEALED HINGE

VC50 三維可調暗藏合頁

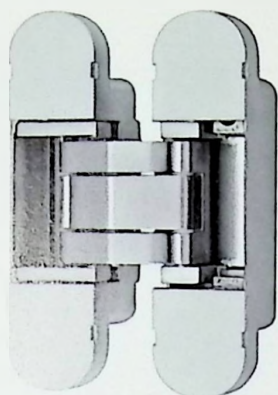

功能特性

- 適合于木質門
- 適合于平開門、生態門
- 隱藏安裝方式
- 方便安裝及調節
- 三維可調範圍:
上下: $\pm 2\text{mm}$
左右: -2mm 、 $+3.5\text{mm}$
前後: $\pm 1\text{mm}$
- 180° 開啓角度

FEATURES

- For wooden doors
- For flush doors, Ecological gate
- Concealed installation
- Easy to install and adjust
- With 3D adjustable:
vertical $\pm 2\text{mm}$
horizontal -2mm 、 $+3.5\text{mm}$
depth $\pm 1\text{mm}$
- Opening angle: 180°

技術參數

- 二個合頁最大承重
- 門扇最小厚度
- 門扇最大寬度
- 開槽銑刀直徑
- 開槽長度
- 開槽深度

TECHNICAL DATA

- Max. door weight with 2 hinges 50kg
- Min. door thickness 38mm
- Max. door width 900mm
- Cutter diameter $\varnothing 30\text{mm}$
- Cutting length 130 & 87mm
- Cutting depth 8 & 30mm

材質

鋅合金

MATERIALS

Zinc Alloy

標準配置

- 合頁
- 內六角扳手S2
- 內六角扳手S4
- 安裝螺絲

SUPPLIED WITH

- Hinge 2pc
- Hexagon spanner S2 1pc
- Hexagon spanner S4 1pc
- Mounting screws 4pcs

安裝方式

- 隱藏式安裝
- 螺釘安裝



INSTALLATION

- Concealed fixing
- Screw fixing


FINISHES

表面處理

- 鎳啞光 SC
- 電泳黑 BK
- 槍灰 SGN
- 亮金 PB
- 銅拉絲 SB

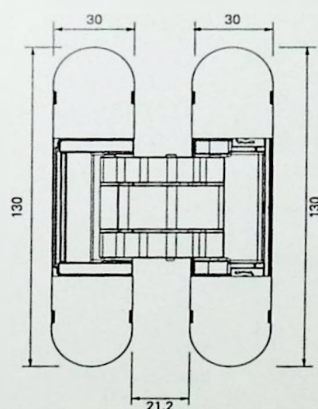

3D-ADJUSTABLE CONCEALED HINGE VC60 三維可調暗藏合頁

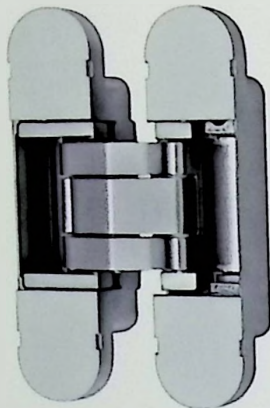

功能特性

- 適合于木質門
- 適合于平開門、生態門
- 隱藏安裝方式
- 方便安裝及調節
- 三維可調範圍:
上下: $\pm 2.5\text{mm}$
左右: -2mm 、 $+3.5\text{mm}$
前後: $\pm 1\text{mm}$
- 180° 開啓角度

FEATURES

- For wooden doors
- For flush doors、Ecological gate
- Concealed installation
- Easy to install and adjust
- With 3D adjustable:
vertical $\pm 2.5\text{mm}$
horizontal -2mm 、 $+3.5\text{mm}$
depth $\pm 1\text{mm}$
- Opening angle: 180°

技術參數

二個合頁最大承重
門扇最小厚度
門扇最大寬度
開槽銑刀直徑
開槽長度
開槽深度

TECHNICAL DATA

Max. door weight with 2 hinges 60kg
Min. door thickness 38mm
Max. door width 900mm
Cutter diameter $\varnothing 30\text{mm}$
Cutting length 130& 87mm
Cutting depth 9.5& 29mm

材質

鋅合金

MATERIALS

Zinc Alloy

標準配置

合頁
裝飾蓋
內六角扳手S4
安裝螺絲

SUPPLIED WITH

Hinge 1pc
Covers 4pcs
Hexagon spanner S4 1pc
Mounting screws 4pcs

安裝方式

隱藏式安裝
螺釘安裝



INSTALLATION

Concealed fixing
Screw fixing

FINISHES


表面處理

■ 鍍鉻光 SC ■ 電泳黑 BK ■ 槍灰 SGN ■ 亮金 PB ■ 銅拉絲 SB

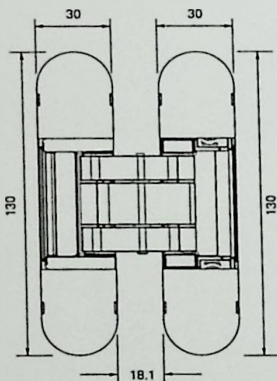

3D-ADJUSTABLE CONCEALED HINGE

VC80 三維可調暗藏合頁

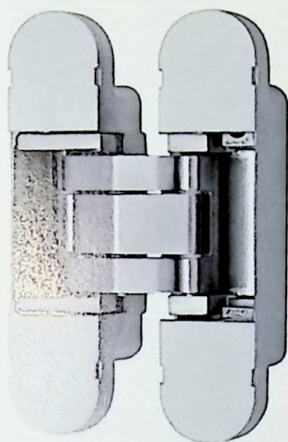


功能特性

- 適合于木質門
- 適合于平開門、生態門
- 隱藏安裝方式
- 方便安裝及調節
- 三維可調範圍:
上下: $\pm 3\text{mm}$
左右: -2mm 、 $+4\text{mm}$
前後: $\pm 1\text{mm}$
- 180° 開啓角度

FEATURES

- For wooden doors
- For flush doors、Ecological gate
- Concealed installation
- Easy to install and adjust
- With 3D adjustable:
vertical $\pm 3\text{mm}$
horizontal -2mm 、 $+4\text{mm}$
depth $\pm 1\text{mm}$
- Opening angle: 180°

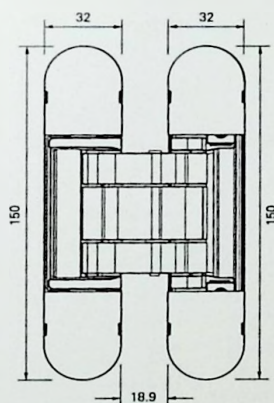

技術參數

二個合頁最大承重
門扇最小厚度
門扇最大寬度
開槽銑刀直徑
開槽長度
開槽深度

TECHNICAL DATA

Max. door weight with 2 hinges 80kg
Min. door thickness 40mm
Max. door width 900mm
Cutter diameter $\varnothing 32\text{mm}$
Cutting length 150& 105mm
Cutting depth 9& 17mm

材質

鋅合金

MATERIALS

Zinc Alloy

標準配置

合頁
內六角扳手S2
內六角扳手S4
安裝螺絲

SUPPLIED WITH


Hinge 2pc
Hexagon spanner S2 1pc
Hexagon spanner S4 1pc
Mounting screws 4pcs

安裝方式

隱藏式安裝
螺釘安裝

INSTALLATION




Concealed fixing
Screw fixing



FINISHES

表面處理

■ 鍍鉻光 SC ■ 電泳黑 BK ■ 槍灰 SGN ■ 亮金 PB ■ 斜拉絲 SB

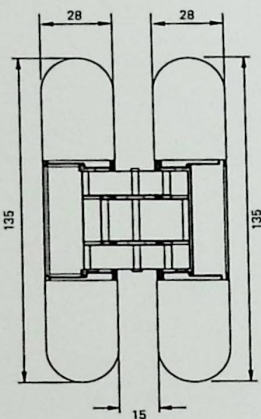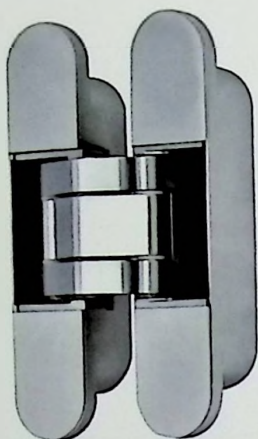

3D-ADJUSTABLE CONCEALED HINGE VS60 三維可調暗藏合頁

功能特性

- 適合于木質門
- 適合于平開門
- 隱藏安裝方式
- 方便安裝及調節
- 三維可調範圍:
上下: $\pm 2.5\text{mm}$
左右: $\pm 2\text{mm}$
前后: $\pm 1\text{mm}$
- 180° 開啓角度

FEATURES

- For wooden doors
- For flush doors
- Concealed installation
- Easy to install and adjust
- With 3D adjustable:
vertical $\pm 2.5\text{mm}$
horizontal $\pm 2\text{mm}$
depth $\pm 1\text{mm}$
- Opening angle: 180°

技術參數

- 二個合頁最大承重
- 門扇最小厚度
- 門扇最大寬度
- 開槽銑刀直徑
- 開槽長度
- 開槽深度

TECHNICAL DATA

- Max. door weight with 2 hinges 60kg
- Min. door thickness 38mm
- Max. door width 900mm
- Cutter diameter $\varnothing 28\text{mm}$
- Cutting length 135& 92mm
- Cutting depth 8& 25mm

材質

鋅合金

MATERIALS

Zinc Alloy

標準配置

- 合頁
- 裝飾蓋
- 內六角扳手S3
- 內六角扳手S4
- 安裝螺絲

SUPPLIED WITH

- Hinge 1pc
- Covers 4pcs
- Hexagon spanner S3 1pc
- Hexagon spanner S4 1pc
- Mounting screws 4pcs

安裝方式

- 隱藏式安裝
- 螺釘安裝

INSTALLATION

- Concealed fixing
- Screw fixing


FINISHES

表面處理

- 霧面光 SC
- 電泳黑 BK
- 槍灰 SGN
- 亮金 PB
- 鎳拉絲 SB

3D-ADJUSTABLE CONCEALED HINGE

VS60-J 三維可調暗藏合頁

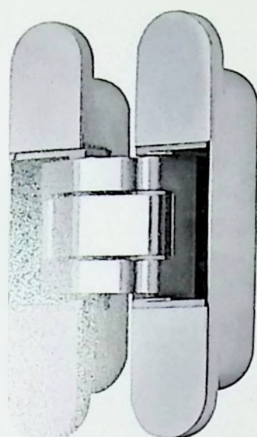

功能特性

- 適合于木質門
- 適合于平開門
- 隱藏安裝方式
- 方便安裝及調節
- 三維可調範圍:
上下: $\pm 2.5\text{mm}$
左右: $\pm 2\text{mm}$
前後: $\pm 1\text{mm}$
- 180°開啓角度

FEATURES

- For wooden doors
- For flush doors
- Concealed installation
- Easy to install and adjust
- With 3D adjustable:
vertical $\pm 2.5\text{mm}$
horizontal $\pm 2\text{mm}$
depth $\pm 1\text{mm}$
- Opening angle: 180°

技術參數

二個合頁最大承重
門扇最小厚度
門扇最大寬度
開槽銼刀直徑
開槽長度
開槽深度

TECHNICAL DATA

Max. door weight with 2 hinges 60kg
Min. door thickness 38mm
Max. door width 900mm
Cutter diameter $\varnothing 28\text{mm}$
Cutting length 135& 92mm
Cutting depth 8& 25mm

材質

鋅合金

MATERIALS

Zinc Alloy

標準配置

合頁
裝飾蓋
內六角扳手S3
內六角扳手S4
安裝螺絲

SUPPLIED WITH


Hinge 1pc
Covers 4pcs
Hexagon spanner S3 1pc
Hexagon spanner S4 1pc
Mounting screws 4pcs

安裝方式

隱藏式安裝
螺釘安裝

INSTALLATION




Concealed fixing
Screw fixing

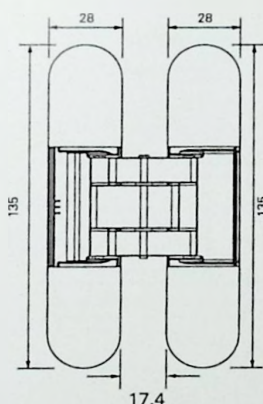

FINISHES

表面處理

■ 霧面光 SC ■ 電泳黑 BK ■ 槍灰 SGN ■ 亮金 PB ■ 銅拉絲 SB

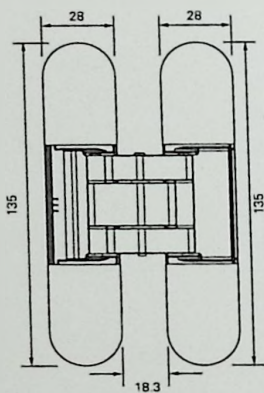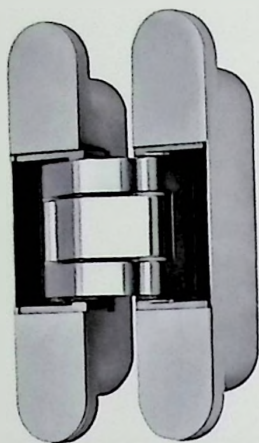

3D-ADJUSTABLE CONCEALED HINGE VS60-L 三維可調暗藏合頁

功能特性

- 適合于木質門
- 適合于平開門
- 隱藏安裝方式
- 方便安裝及調節
- 三維可調範圍:
上下: $\pm 2.5\text{mm}$
左右: $\pm 2\text{mm}$
前後: $\pm 1\text{mm}$
- 180° 開啓角度

FEATURES

- For wooden doors
- For flush doors
- Concealed installation
- Easy to install and adjust
- With 3D adjustable:
vertical $\pm 2.5\text{mm}$
horizontal $\pm 2\text{mm}$
depth $\pm 1\text{mm}$
- Opening angle: 180°

技術參數

- 二個合頁最大承重
- 門扇最小厚度
- 門扇最大寬度
- 開槽銑刀直徑
- 開槽長度
- 開槽深度

TECHNICAL DATA

- Max. door weight with 2 hinges 60kg
- Min. door thickness 38mm
- Max. door width 900mm
- Cutter diameter $\varnothing 28\text{mm}$
- Cutting length 135& 92mm
- Cutting depth 8& 25mm

材質

鋅合金

MATERIALS

Zinc Alloy

標準配置

- 合頁
- 裝飾蓋
- 內六角扳手S3
- 內六角扳手S4
- 安裝螺絲

SUPPLIED WITH

- Hinge 1pc
- Covers 4pcs
- Hexagon spanner S3 1pc
- Hexagon spanner S4 1pc
- Mounting screws 4pcs

安裝方式

- 隱藏式安裝
- 螺釘安裝

INSTALLATION


- Concealed fixing
- Screw fixing

FINISHES

表面處理

■ 鈹鍍光 SC ■ 電泳黑 BK ■ 槍灰 SGN ■ 亮金 PB ■ 鋁拉絲 SB

3D-ADJUSTABLE CONCEALED HINGE VS80 三維可調暗藏合頁

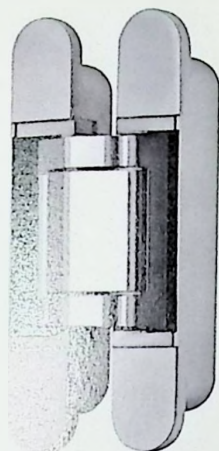

功能特性

- 適合于木質門
- 適合于平開門
- 隱藏安裝方式
- 方便安裝及調節
- 三維可調範圍:
上下: $\pm 3\text{mm}$
左右: $+3\text{mm}$ 、 -2mm
前後: $\pm 1\text{mm}$
- 180° 開啓角度

FEATURES

- For wooden doors
- For flush doors
- Concealed installation
- Easy to install and adjust
- With 3D adjustable:
vertical $\pm 3\text{mm}$
horizontal $+3\text{mm}$ 、 -2mm
depth $\pm 1\text{mm}$
- Opening angle: 180°

技術參數

二個合頁最大承重
門扇最小厚度
門扇最大寬度
開槽銑刀直徑
開槽長度
開槽深度

TECHNICAL DATA

Max. door weight with 2 hinges 80kg
Min. door thickness 45mm
Max. door width 1000mm
Cutter diameter $\varnothing 30\text{mm}$
Cutting length 160&118mm
Cutting depth 9.5&29.5mm

材質

鋅合金

MATERIALS

Zinc Alloy

標準配置

合頁
裝飾蓋
內六角扳手S3
內六角扳手S4
安裝螺絲

SUPPLIED WITH



Hinge 1pc
Covers 4pcs
Hexagon spanner S3 1pc
Hexagon spanner S4 1pc
Mounting screws 4pcs

安裝方式

隱藏式安裝
螺釘安裝

INSTALLATION


Concealed fixing
Screw fixing

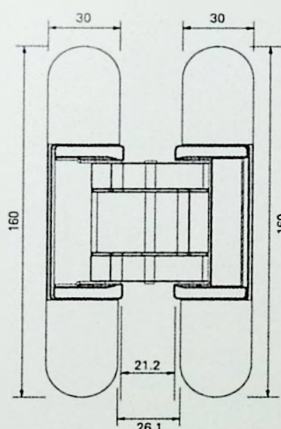

FINISHES

表面處理

■ 霧面光 SC ■ 電泳黑 BK ■ 槍灰 SGN ■ 亮金 PB ■ 銅拉絲 SB

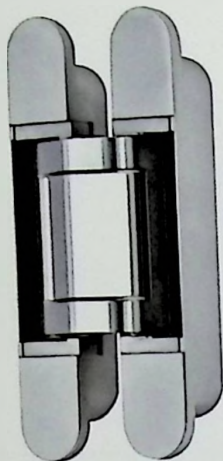

3D-ADJUSTABLE CONCEALED HINGE VS100 三維可調暗藏合頁

功能特性

- 適合于木質門
- 適合于平開門
- 隱藏安裝方式
- 方便安裝及調節
- 三維可調範圍:
上下: $\pm 2.5\text{mm}$
左右: $\pm 2\text{mm}$
前後: $\pm 1\text{mm}$
- 180°開啓角度

FEATURES

- For wooden doors
- For flush doors
- Concealed installation
- Easy to install and adjust
- With 3D adjustable:
vertical $\pm 2.5\text{mm}$
horizontal $\pm 2\text{mm}$
depth $\pm 1\text{mm}$
- Opening angle: 180°

技術參數

二個合頁最大承重
門扇最小厚度
門扇最大寬度
開槽銑刀直徑
開槽長度
開槽深度

TECHNICAL DATA

Max. door weight with 2 hinges 100kg
Min. door thickness 55mm
Max. door width 1000mm
Cutter diameter $\varnothing 34\text{mm}$
Cutting length 200& 150mm
Cutting depth 9.5& 36mm

材質

鋅合金

MATERIALS

Zinc Alloy

標準配置

合頁
裝飾蓋
內六角扳手S2.5
內六角扳手S4
安裝螺絲

SUPPLIED WITH



Hinge 1pc
Covers 4pcs
Hexagon spanner S2.5 1pc
Hexagon spanner S4 1pc
Mounting screws 4pcs

安裝方式

隱藏式安裝
螺釘安裝


INSTALLATION

Concealed fixing
Screw fixing

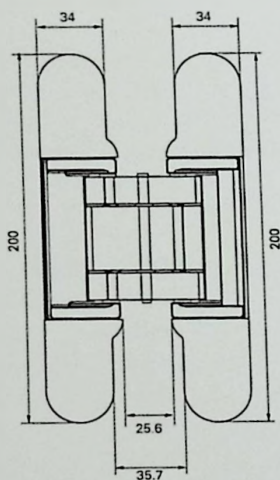

FINISHES 表面處理

■ 霧面光 SC ■ 電泳黑 BK ■ 槍灰 SGN ■ 亮金 PB ■ 鋁拉絲 SB

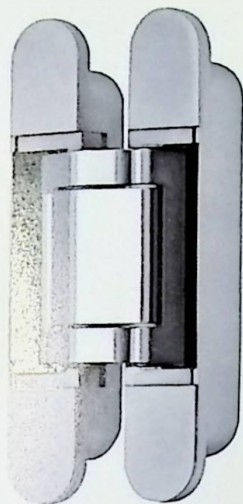


3D-ADJUSTABLE CONCEALED HINGE VS160 三維可調暗藏合頁

功能特性

- 適合于木質門
- 適合于平開門
- 隱藏安裝方式
- 方便安裝及調節
- 三維可調範圍:
上下: $\pm 2.5\text{mm}$
左右: $\pm 2\text{mm}$
前後: $\pm 1\text{mm}$
- 180°開啓角度

FEATURES

- For wooden doors
- For flush doors
- Concealed installation
- Easy to install and adjust
- With 3D adjustable:
vertical $\pm 2.5\text{mm}$
horizontal $\pm 2\text{mm}$
depth $\pm 1\text{mm}$
- Opening angle: 180°

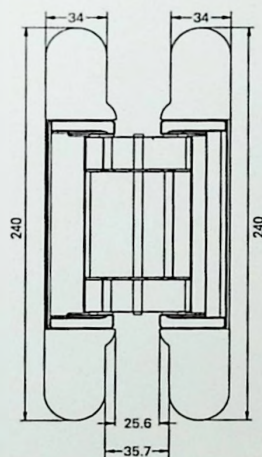

技術參數

二個合頁最大承重
門扇最小厚度
門扇最大寬度
開槽銑刀直徑
開槽長度
開槽深度

TECHNICAL DATA

Max. door weight with 2 hinges 160kg
Min. door thickness 55mm
Max. door width 1000mm
Cutter diameter $\varnothing 34\text{mm}$
Cutting length 240&190mm
Cutting depth 9.5&36mm

材質 鋅合金

MATERIALS Zinc Alloy

標準配置

合頁
裝飾蓋
內六角扳手S3
內六角扳手S4
安裝螺絲

SUPPLIED WITH


Hinge 1pc
Covers 4pcs
Hexagon spanner S3 1pc
Hexagon spanner S4 1pc
Mounting screws 8pcs

安裝方式

隱藏式安裝
螺釘安裝

INSTALLATION

Concealed fixing
Screw fixing




FINISHES 表面處理

■ 霧面光 SC



P.023 铰链五金系统 HINGE HARDWARE SYSTEM

3D-ADJUSTABLE CONCEALED HINGE LH60 三維可調暗藏合頁


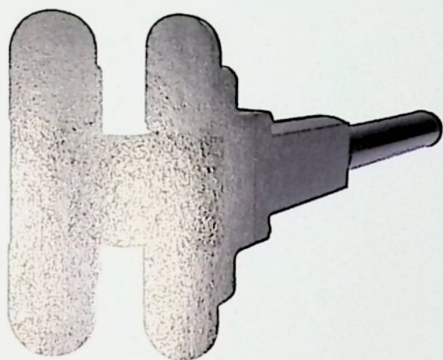


功能特性

- 適合于木質門
- 適合于平開門
- 隱藏安裝方式
- 方便安裝及調節
- 三維可調範圍:
上下: $\pm 3\text{mm}$
左右: -2mm 、 $+3.5\text{mm}$
前後: $\pm 1\text{mm}$
- 180° 開啓角度

FEATURES

- For wooden doors
- For flush doors
- Concealed installation
- Easy to install and adjust
- With 3D adjustable:
vertical $\pm 3\text{mm}$
horizontal -2mm 、 $+3.5\text{mm}$
depth $\pm 1\text{mm}$
- Opening angle: 180°

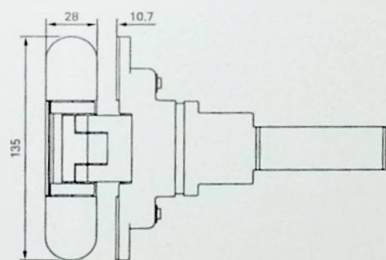

技術參數

二個合頁最大承重
門扇最小厚度
門扇最大寬度
開槽銑刀直徑
開槽長度
開槽深度

TECHNICAL DATA

Max. door weight with 2 hinges 60kg-80kg
Min. door thickness 42mm
Max. door width 900mm-950mm
Cutter diameter $\varnothing 28\text{mm}$
Cutting length 135& 98mm
Cutting depth 7& 31mm/7& 26& 3mm

材質

鋅合金

MATERIALS

Zinc Alloy

標準配置

合頁
裝飾蓋
內六角扳手S3
內六角扳手S4
安裝螺絲

SUPPLIED WITH

Hinge 1pc
Covers 4pcs
Hexagon spanner S3 1pc
Hexagon spanner S4 1pc
Mounting screws 4pcs

安裝方式

隱藏式安裝
螺釘安裝

INSTALLATION

Concealed fixing
Screw fixing

FINISHES


表面處理

■ 霧面光 SC ■ 電泳黑 BK ■ 槍灰 SGN ■ 亮金 PB ■ 鍍拉絲 SB



P.025 铰链五金系统 HINGE HARDWARE SYSTEM

3D-ADJUSTABLE CONCEALED HINGE BS120 三維可調暗藏合頁

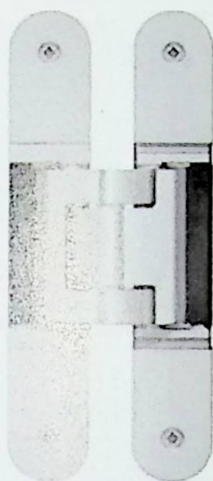

功能特性

- 適合于木質門
- 適合于平開門
- 隱藏安裝方式
- 方便安裝及調節
- 三維可調範圍:
上下: $\pm 3\text{mm}$
左右: $\pm 3\text{mm}$
前後: $\pm 1\text{mm}$
- 180° 開啓角度

FEATURES

- For wooden doors
- For flush doors
- Concealed installation
- Easy to install and adjust
- With 3D adjustable:
vertical $\pm 3\text{mm}$
horizontal $\pm 3\text{mm}$
depth $\pm 1\text{mm}$
- Opening angle: 180°

技術參數

二個合頁最大承重
門扇最小厚度
門扇最大寬度
門扇最大高度
開槽銼刀直徑
開槽長度
開槽深度

TECHNICAL DATA

Max. door weight with 2 hinges 120kg
Min. door thickness 38mm
Max. door width 1000mm
Max. door height 2400mm
Cutter diameter $\varnothing 29\text{mm}$
Cutting length 160 & 131mm
Cutting depth 10 & 34mm

材質

精鑄不銹鋼

MATERIALS

Stainless Steel

標準配置

合頁
裝飾蓋
內六角扳手S4
安裝螺絲

SUPPLIED WITH

Hinges 1pc
Covers 4pcs
Hexagon spanner S4 1pc
Mounting screws 8pcs

安裝方式

隱藏式安裝
螺釘安裝



INSTALLATION




Concealed fixing
Screw fixing

FINISHES

表面處理

■拉絲 SS

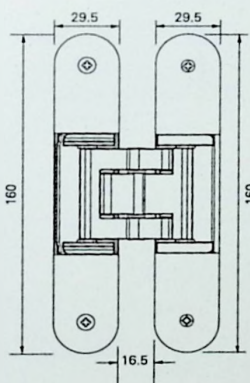

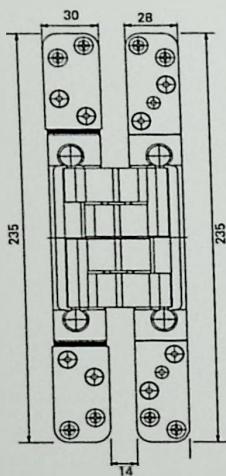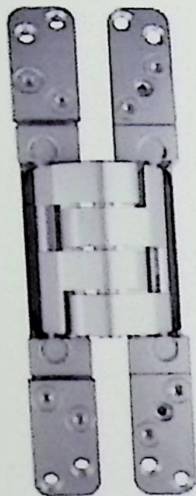

3D-ADJUSTABLE CONCEALED HINGE BS200 三維可調暗藏合頁

功能特性

- 適合于木質門、框架門及鋁質門
- 適合于平開門
- 适用于防火門，帶防盜功能
- 隱藏安裝方式
- 三維可調範圍：
上下：±3mm
左右：±3mm
前后：±2mm
- 180°開啓角度

FEATURES

- For wooden, casing and steel doors
- For flush doors
- For fireproof doors with anti-burglary function
- Concealed installation
- With 3D adjustable:
vertical ±3mm
horizontal ±3mm
depth ±2mm
- Opening angle: 180°

技術參數

二個合頁最大承重
門扇最小厚度
門扇最大寬度
開槽銑刀直徑
開槽長度
開槽深度

TECHNICAL DATA

Max. door weight with 2 hinges 200kg
Min. door thickness 40mm
Max. door width 1300mm
Cutter diameter Ø30mm, Ø28mm
Cutting length 235& 191mm
Cutting depth 10& 25mm/5&34mm

材質

精錫不銹鋼

MATERIALS

Stainless Steel

標準配置

合頁
裝飾蓋
內六角扳手S3
安裝螺絲

SUPPLIED WITH

Hinge 1pc
Covers 4pcs
Hexagon spanner S3 1pc
Mounting screws 8pcs

安裝方式

隱藏式安裝
螺釘安裝


INSTALLATION

Concealed fixing
Screw fixing

FINISHES

表面處理

■拉絲SS

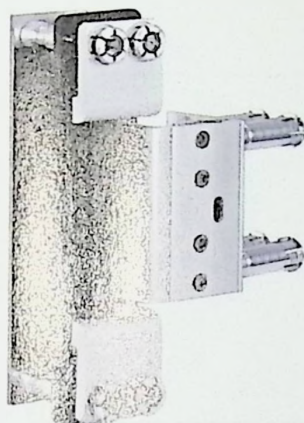

2D-ADJUSTABLE CONCEALED HINGE DH120 二維可調暗藏合頁

功能特性

- 適用於鋁型材門
- 隱藏安裝方式
- 方便安裝及調節
- 二維可調範圍:
上下: $\pm 3\text{mm}$
左右: $\pm 2\text{mm}$
- 105° 開啓角度

FEATURES

- For aluminum profile doors
- Concealed installation
- Easy to install and adjust
- With 2D adjustable:
vertical $\pm 3\text{mm}$
horizontal $\pm 2\text{mm}$
- Opening angle: 105°

技術參數

二個合頁最大承重
門扇最小厚度
門扇最大寬度
開槽銑刀直徑
開槽長度
開槽深度

TECHNICAL DATA

Max. door weight with 2 hinges 120kg
Min. door thickness 51mm
Max. door width 1000mm
Cutter diameter $\varnothing 46\text{mm}$
Cutting length 186& 128mm
Cutting depth 10.4& 43.4mm

材質
鋁合金

MATERIALS
Aluminum

標準配置

合頁
固定螺柱
膨脹螺柱
安裝螺絲
內六角扳手S3
內六角扳手S4

SUPPLIED WITH



Hinge 1pc
Bearing screws 8pcs
Expansion bushing screws 8pcs
Mounting screws 14pcs
Hexagon spanner S3 1pc
Hexagon spanner S4 1pc

安裝方式

隱藏式安裝
螺釘安裝


INSTALLATION

Concealed fixing
Screw fixing



FINISHES 表面處理

■ 鋁啞光 SC ■ 電泳黑 BK ■ 槍灰 SGN ■ 亮金 PB ■ 鋁拉絲 SB

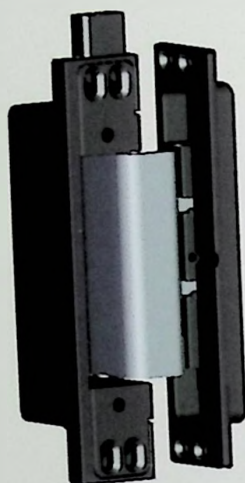

3D-ADJUSTABLE CONCEALED HINGE DH150 三維可調暗藏合頁

功能特性

- 適用於鋁型材門
- 適用於DIN左開及右開門
- 隱藏安裝方式
- 方便安裝及調節
- 三維可調範圍:
上下: $\pm 3\text{mm}$
左右: $\pm 1.5\text{mm}$
前後: $\pm 1\text{mm}$
- 100°開啓角度
- 材質: 鋁型材

FEATURES

- Applicable for aluminum doors
- Applicable for DIN left/right
- Concealed installation
- Easy to install and adjust
- With 3D adjustable:
vertical $\pm 3\text{mm}$
horizontal $\pm 1.5\text{mm}$
depth $\pm 1\text{mm}$
- Opening angle: 100°
- Made of special aluminum

技術參數

二個合頁最大承重
門扇最小厚度
門扇最大寬度
開槽鋸刀直徑

TECHNICAL DATA

Max. door weight with 2 hinges 150kg
Min. door thickness 65mm
Max. door width 1000mm
Cutter diameter $\varnothing 42\text{mm}$

材質
鋁合金

MATERIALS
Aluminum

標準配置

合頁
內六角扳手S3
內六角扳手S4
內六角扳手S6
安裝螺釘M6x42mm
安裝螺釘M4x25mm

SUPPLIED WITH

Hinge 1pc
Hexagon spanner S3 1pc
Hexagon spanner S4 1pc
Hexagon spanner S6 1pc
Mounting screws M6x42mm 8pcs
Mounting screws M4x25mm 4pcs

安裝方式



隱藏式安裝
螺釘安裝

INSTALLATION

Concealed fixing
Screw fixing


FINISHES 表面處理

■ 霧面光 SC

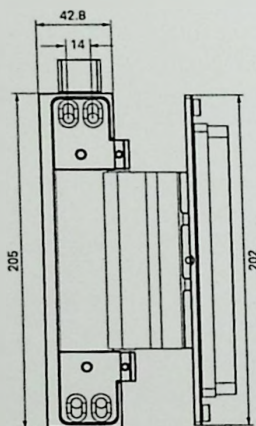

3D-ADJUSTABLE CONCEALED HINGE

VB40 三維可調暗藏合頁

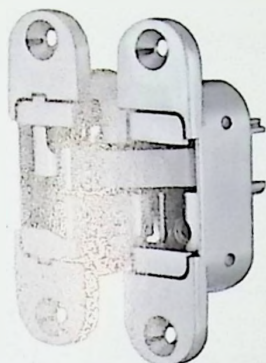

功能特性

- 適合于木質門
- 適合于平開門
- 隱藏安裝方式
- 方便安裝及調節
- 三維可調範圍:
上下: $\pm 1\text{mm}$
左右: $\pm 1\text{mm}$
前后: $\pm 1\text{mm}$
- 180°開啓角度

FEATURES


- For wooden doors
- For flush doors
- Concealed installation
- Easy to install and adjust
- With 3D adjustable:
vertical $\pm 1\text{mm}$
horizontal $\pm 1\text{mm}$
depth $\pm 1\text{mm}$
- Opening angle: 180°

技術參數

- 二個合頁最大承重
- 門扇最小厚度
- 門扇最大寬度
- 開槽銼刀直徑
- 開槽長度
- 開槽深度

TECHNICAL DATA

- Max. door weight with 2 hinges 40kg
- Min. door thickness 30mm
- Max. door width 1000mm
- Cutter diameter $\varnothing 24\text{mm}$
- Cutting length 97& 60mm
- Cutting depth 4.5& 26mm



材質

鋅合金

MATERIALS

Zinc Alloy

標準配置

- 合頁
- 內六角扳手S2
- 內六角扳手S4
- 安裝螺絲

SUPPLIED WITH


- Hinge 1pc
- Hexagon spanner S2 1pc
- Hexagon spanner S4 1pc
- Mounting screws 4pcs

安裝方式

- 隱藏式安裝
- 螺釘安裝

INSTALLATION


- Concealed fixing
- Screw fixing



FINISHES

表面處理

- 霧面光 SC
- 電泳黑 BK
- 槍灰 SGN
- 亮金 PB
- 刷拉絲 SB

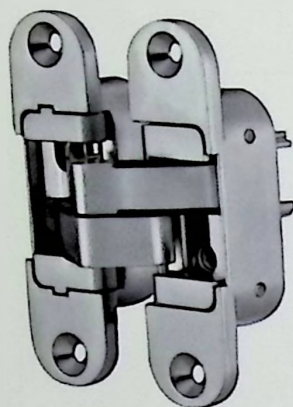



3D-ADJUSTABLE CONCEALED HINGE VB60 三維可調暗藏合頁

功能特性

- 適合于木質門
- 適合于平開門
- 隱藏安裝方式
- 方便安裝及調節
- 三維可調範圍:
上下: $\pm 1.5\text{mm}$
左右: $\pm 1\text{mm}$
前後: $\pm 1\text{mm}$
- 180°開啓角度

FEATURES

- For wooden doors
- For flush doors
- Concealed installation
- Easy to install and adjust
- With 3D adjustable:
vertical $\pm 1.5\text{mm}$
horizontal $\pm 1\text{mm}$
depth $\pm 1\text{mm}$
- Opening angle: 180°

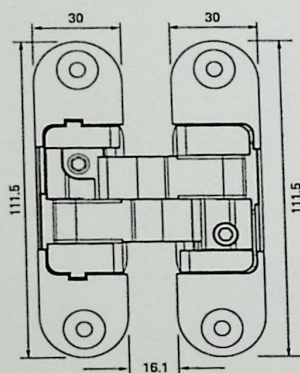

技術參數

二個合頁最大承重
門扇最小厚度
門扇最大寬度
開槽銼刀直徑
開槽長度
開槽深度

TECHNICAL DATA

Max. door weight with 2 hinges 60kg
Min. door thickness 40mm
Max. door width 1000mm
Cutter diameter $\varnothing 33\text{mm}$
Cutting length 114& 69.5mm
Cutting depth 6& 31mm

材質
鋅合金

MATERIALS
Zinc Alloy

標準配置

合頁
內六角扳手S3
內六角扳手S4
安裝螺絲

SUPPLIED WITH

Hinge 1pc
Hexagon spanner S3 1pc
Hexagon spanner S4 1pc
Mounting screws 4pcs

安裝方式

隱藏式安裝
螺釘安裝

INSTALLATION


Concealed fixing
Screw fixing

FINISHES 表面處理

■ 鉻啞光 SC ■ 電泳黑 BK ■ 槍灰 SGN ■ 亮金 PB ■ 銅拉絲 SB

3D-ADJUSTABLE PIVOT HINGE

AT60 三維可調天地軸合頁

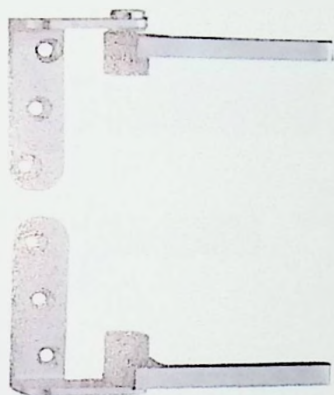

功能特性

- 適合于木質門
- 適用平開門
- 隱藏安裝方式
- 方便安裝及調節
- 三維可調範圍:
上下: $\pm 5\text{mm}$
左右: $\pm 1.5\text{mm}$
前后: $\pm 1.5\text{mm}$
- 180°開啓角度

FEATURES

- For wooden doors
- For flush doors
- Concealed installation
- Easy to install and adjust
- With 3D adjustable:
vertical $\pm 5\text{mm}$
horizontal $\pm 1.5\text{mm}$
depth $\pm 1.5\text{mm}$
- Opening angle: 180°

技術參數

- 一副合頁最大承重
- 門扇最小厚度
- 門扇最大寬度
- 開槽銼刀直徑
- 開槽長度
- 開槽深度

TECHNICAL DATA

- | | |
|-------------------------------------|---|
| Max. door weight with 1 pair hinges | 60kg |
| Min. door thickness | 35mm |
| Max. door width | 1000mm |
| Cutter diameter | $\varnothing 22 \times \varnothing 10\text{mm}$ |
| Cutting length | 75&85mm |
| Cutting depth | 4&9mm |

材質

精鋼不銹鋼

MATERIALS

Stainless Steel

標準配置

- 天軸
- 地軸
- 內六角扳手S4
- 內六角扳手S5
- 安裝螺絲

SUPPLIED WITH

- | | |
|--------------------|-------|
| Upper pivot hinge | 1pc |
| Bottom pivot hinge | 1pc |
| Hexagon spanner S4 | 1pc |
| Hexagon spanner S5 | 1pc |
| Mounting screws | 14pcs |

安裝方式

- 隱藏式安裝
- 螺釘安裝

INSTALLATION

- Concealed fixing
- Screw fixing




FINISHES

表面處理

- 霧面光 SC

3D-ADJUSTABLE PIVOT HINGE

AT60-B 三維可調天地軸合頁

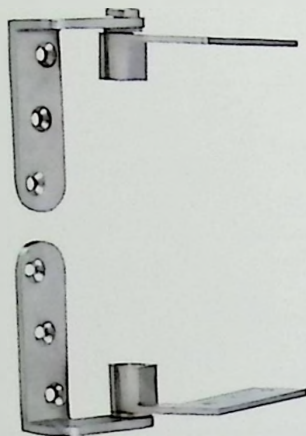

功能特性

- 適合于鋁框門
- 適用平開門
- 隱藏安裝方式
- 方便安裝及調節
- 三維可調範圍:
上下: $\pm 5\text{mm}$
左右: $\pm 1.5\text{mm}$
前後: $\pm 1.5\text{mm}$
- 180°開啓角度

FEATURES

- For aluminum doors
- For flush doors
- Concealed installation
- Easy to install and adjust
- With 3D adjustable:
vertical $\pm 5\text{mm}$
horizontal $\pm 1.5\text{mm}$
depth $\pm 1.5\text{mm}$
- Opening angle: 180°

技術參數

一副合頁最大承重
門扇最小厚度
門扇最大寬度
開槽銼刀直徑
開槽長度
開槽深度

TECHNICAL DATA

Max. door weight with 1 pair hinges 60kg
Min. door thickness 35mm
Max. door width 1000mm
Cutter diameter $\varnothing 25\text{mm}$
Cutting length 75&80mm
Cutting depth 4&3mm

材質

精鋼不銹鋼

MATERIALS

Stainless Steel

標準配置

天軸
地軸
內六角扳手S4
內六角扳手S5
安裝螺絲

SUPPLIED WITH

Upper pivot hinge 1pc
Bottom pivot hinge 1pc
Hexagon spanner S4 1pc
Hexagon spanner S5 1pc
Mounting screws 12pcs

安裝方式

隱藏式安裝
螺釘安裝

INSTALLATION




Concealed fixing
Screw fixing



FINISHES


表面處理

■ 鍍鉻光 SC ■ 電泳黑 BK ■ 槍灰 SGN ■ 亮金 PB ■ 銅拉絲 SB



HEAVY-DUTY PIVOT HINGE

AT200 重型天地軸合頁

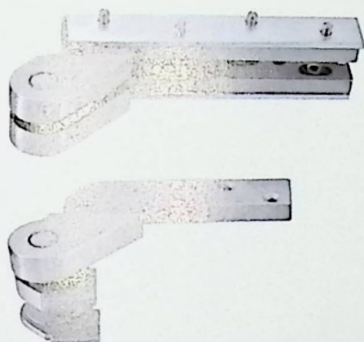

功能特性

- 適合于銅鑄門、防火門
- 適用平開門
- 方便安裝
- 180°開啓角度

FEATURES

- For brass and fire-proof doors
- For flush doors
- Easy to install
- Opening angle: 180°

技術參數

- 一副合頁最大承重
- 門扇最小厚度
- 門扇最大寬度
- 開槽銼刀直徑
- 開槽長度
- 開槽深度

TECHNICAL DATA

- Max. door weight with 1 pair hinges 200kg
- Min. door thickness 60mm
- Max. door width 1000mm
- Cutter diameter $\varnothing 35$
- Cutting length 185mm
- Cutting depth 16mm

材質

精鑄不銹鋼

MATERIALS

Stainless Steel

標準配置

- 天軸
- 地軸
- 內六角扳手S3
- 內六角扳手S5
- 安裝螺絲

SUPPLIED WITH

- Upper pivot hinge 1pc
- Bottom pivot hinge 1pc
- Hexagon spanner S3 1pc
- Hexagon spanner S5 1pc
- Mounting screws 13pcs

安裝方式

- 隱藏式安裝
- 螺釘安裝

INSTALLATION


- Concealed fixing
- Screw fixing




FINISHES

表面處理

- 鉻啞光SC

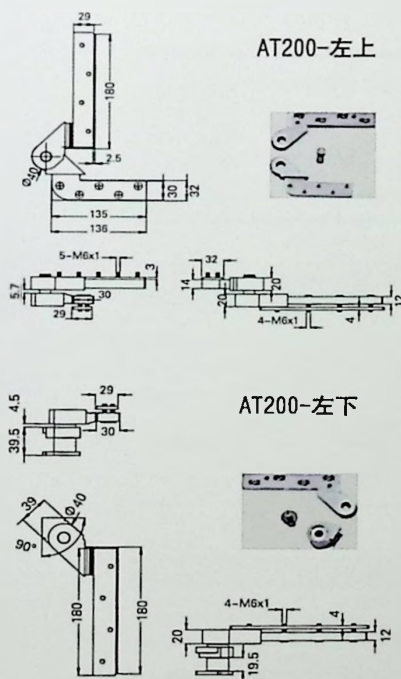



無油靜音重型合頁

BUTT HINGE


功能特性

- 適用木質或鋼質門
- 適用平開門
- 採用貫穿軸，防止脫落
- 適用左式或右式門
- 符合EN 1935要求


FEATURES

- For wooden or steel doors
- For flush doors
- With loose pin
- For DIN left and DIN right handed doors
- In compliance with BS EN 1935

OPTIONAL COMBINATIONS 配置圖



TECHNICAL DATA 技術參數	三個合頁最大承重	200kg	Max. door weight with 3 hinges	200kg
	長度	120mm	Length	120mm
	寬度	86mm	Width	86mm
	軸徑	Ø18mm	Knuckle diameter	Ø18mm
	材料厚度	4mm	Material thickness	4mm
MATERIALS 材質	201/304 不銹鋼			
	201/304 Stainless Steel			



SUPPLIED WITH 標準配置

合頁	1片	Hinge	1pc
安裝螺絲	10顆	Mounting screws	10pcs


SIZE 尺寸


尺寸(長)	L(mm)	120mm	
尺寸(寬)	W(mm)	86mm	
尺寸(厚)	T(mm)	4mm	

INSTALLATION 安裝方式

安裝開槽厚度	Installed slotting thickness
合頁片厚+0.2	Thickness of Hinge +0.2
木螺絲/機螺絲	Screws for wooden/steel doors

FINISHES 表面處理





無油靜音重型合頁

BUTT HINGE


功能特性

- 適用木質或鋼質門
- 適用平開門
- 採用貫穿軸，防止脫落
- 適用左式或右式門
- 符合EN 1935要求


FEATURES

- For wooden or steel doors
- For flush doors
- With loose pin
- For DIN left and DIN right handed doors
- In compliance with BS EN 1935

OPTIONAL COMBINATIONS 配置圖



TECHNICAL DATA 技術參數	三個合頁最大承重	250kg	Max. door weight with 3 hinges	250kg
	長度	160mm	Length	160mm
	寬度	90mm	Width	90mm
	軸徑	Ø18mm	Knuckle diameter	Ø18mm
	材料厚度	4mm	Material thickness	4mm
MATERIALS 材質	201/304 不銹鋼			
	201/304 Stainless Steel			

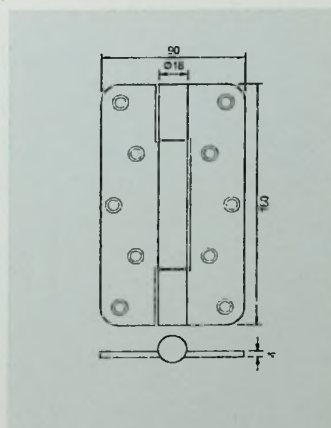

SUPPLIED WITH 標準配置

合頁	1片	Hinge	1pc
安裝螺絲	10顆	Mounting screws	10pcs


SIZE 尺寸


尺寸(長)	L(mm)	160mm	
尺寸(寬)	W(mm)	90mm	
尺寸(厚)	T(mm)	4mm	

INSTALLATION 安裝方式

安裝開槽厚度	Installed slotting thickness
合頁片厚+0.2	Thickness of Hinge +0.2
木螺絲/機螺絲	Screws for wooden/steel doors

FINISHES 表面處理





可調重型合頁

ADJUSTABLE LIFT-OFF HINGE


功能特性

- 適用木質或鋼質門
- 適用平開門
- 插入式安裝
- 三维可調範圍:
上下: $\pm 3\text{mm}$ 、左右: $\pm 3\text{mm}$ 前后: $\pm 3\text{mm}$
- 符合EN 1935要求


FEATURES

- For wooden or steel doors
- For flush doors
- Inserted installation
- with 3D adjustable:
vertical $\pm 3\text{mm}$, horizontal $\pm 3\text{mm}$ and depth $\pm 3\text{mm}$
- In compliance with BS EN 1935

OPTIONAL COMBINATIONS 配置圖

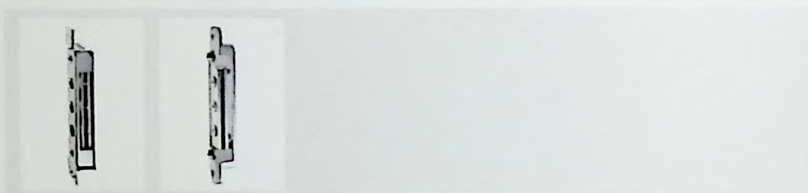

TECHNICAL DATA 技術參數	三個合頁最大承重	140kg	Max. door weight with 3 hinges	140kg
	長度	160mm	Length	160mm
	軸徑	Ø18mm	Knuckle diameter	Ø18mm
	材料厚度	3mm	Material thickness	3mm
MATERIALS 材質	201/304 不銹鋼			
	201/304 Stainless Steel			

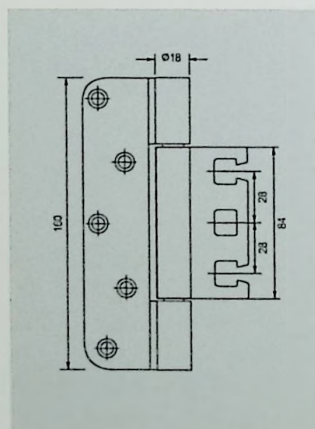

SUPPLIED WITH 標準配置

合頁	1片	Hinge	1pc
安裝螺絲	5顆	Mounting screws	5pcs


SIZE 尺寸


尺寸(長)	L(mm)	160mm
尺寸(厚)	T(mm)	3mm

INSTALLATION 安裝方式

安裝開槽厚度	Installed slotting thickness
合頁片厚+0.2	Thickness of Hinge +0.2
木螺絲/機螺絲	Screws for wooden/steel doors

FINISHES 表面處理





可調重型合頁

ADJUSTABLE GLASS DOOR HINGE


功能特性

- 適用木質或鋼質門
- 適用平開門
- 插入式安裝
- 三維可調範圍:
上下: $\pm 3\text{mm}$ 、左右: $\pm 3\text{mm}$ 前後: $\pm 3\text{mm}$
- 符合EN 1935要求


FEATURES

- For wooden or steel doors
- For flush doors
- Inserted installation
- with 3D adjustable:
vertical $\pm 3\text{mm}$, horizontal $\pm 3\text{mm}$ and depth $\pm 3\text{mm}$
- In compliance with BS EN 1935

OPTIONAL COMBINATIONS 配置圖



TECHNICAL DATA 技術參數	三個合頁最大承重	160kg	Max. door weight with 3 hinges	160kg
	長度	160mm	Length	160mm
	軸徑	Ø 18mm	Knuckle diameter	Ø 18mm
	材料厚度	3mm	Material thickness	3mm
MATERIALS 材質	201/304 不銹鋼			
	201/304 Stainless Steel			

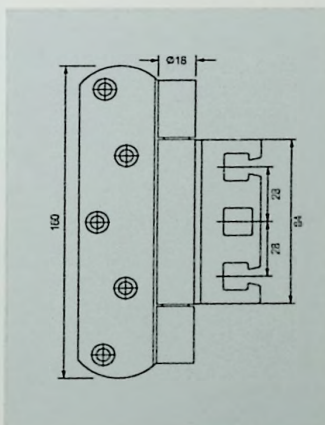

SUPPLIED WITH 標準配置

合頁	1片	Hinge	1pc
安裝螺絲	5顆	Mounting screws	5pcs


SIZE 尺寸


尺寸(長)	L(mm)	160mm	
尺寸(厚)	T(mm)	3mm	

INSTALLATION 安裝方式

安裝開槽厚度	Installed slotting thickness
合頁片厚+0.2	Thickness of Hinge +0.2
木螺絲/機螺絲	Screws for wooden/steel doors

FINISHES 表面處理





無油靜音重型合頁

BUTT HINGE


功能特性

- 適用木質或鋼質門
- 適用平開門
- 採用貫穿軸，防止脫落
- 適用左式或右式門
- 符合EN 1935要求


FEATURES

- For wooden or steel doors
- For flush doors
- With loose pin
- For DIN left and DIN right handed doors
- In compliance with BS EN 1935

OPTIONAL COMBINATIONS 配置圖



TECHNICAL DATA 技術參數	三個合頁最大承重	160kg	Max. door weight with 3 hinges	160kg
	長度	127mm	Length	127mm
	寬度	122.5mm	Width	122.5mm
	軸徑	Ø18mm	Knuckle diameter	Ø18mm
	材料厚度	3mm	Material thickness	3mm
MATERIALS 材質	201/304 不銹鋼			
	201/304 Stainless Steel			

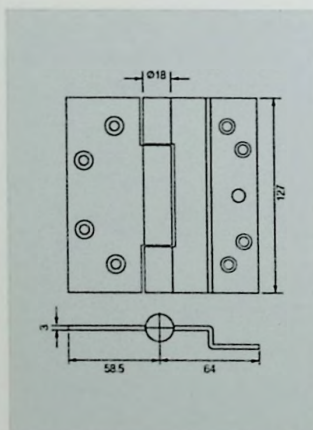

SUPPLIED WITH 標準配置

合頁	1片	Hinge	1pc
安裝螺絲	8顆	Mounting screws	8pcs

SIZE 尺寸

尺寸(長)	L(mm)	127mm	
尺寸(寬)	W(mm)	122.5mm	
尺寸(厚)	T(mm)	3mm	

INSTALLATION 安裝方式

安裝開槽厚度	Installed slotting thickness
合頁片厚+0.2	Thickness of Hinge +0.2
木螺絲/機螺絲	Screws for wooden/steel doors

FINISHES 表面處理





無油靜音重合頁

BUTT HINGE


功能特性

- 適用木質或鋼質門
- 適用平開門
- 採用貫穿軸，防止脫落
- 適用左式或右式門
- 符合EN 1935要求


FEATURES

- For wooden or steel doors
- For flush doors
- With loose pin
- For DIN left and DIN right handed doors
- In compliance with BS EN 1935

OPTIONAL COMBINATIONS 配置圖



TECHNICAL DATA 技術參數	三個合頁最大承重	160kg	Max. door weight with 3 hinges	160kg
	長度	Amm	Length	Amm
	寬度	Bmm	Width	Bmm
	軸徑	Ø14mm	Knuckle diameter	Ø14mm
	材料厚度	Cmm	Material thickness	Cmm
MATERIALS 材質	201/304 不銹鋼			
	201/304 Stainless Steel			

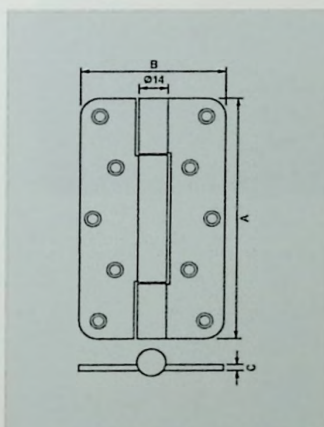

SUPPLIED WITH

標準配置

合頁	1片	Hinge	1pc
安裝螺絲	10顆	Mounting screws	10pcs

SIZE 尺寸

尺寸A(長) L(mm)	尺寸B(寬) W(mm)	尺寸C(厚) T(mm)
101.6mm	76.2mm	3mm
101.6mm	88.9mm	3mm
101.6mm	101.6mm	3mm
114.3mm	76.2mm	3mm
114.3mm	88.9mm	3mm
114.3mm	101.6mm	3mm
114.3mm	114.3mm	3mm
127mm	76.2mm	3mm
127mm	88.9mm	3mm
127mm	101.6mm	3mm
127mm	114.3mm	3mm


INSTALLATION 安裝方式

安裝開槽厚度	Installed slotting thickness
合頁片厚+0.2	Thickness of Hinge +0.2
木螺絲/機螺絲	Screws for wooden/steel doors


FINISHES 表面處理



Hinges

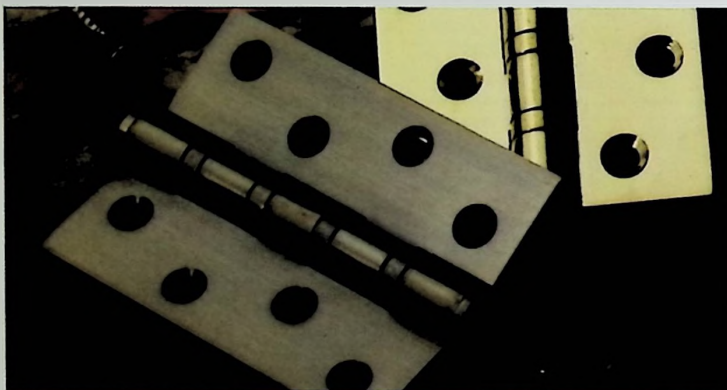

我们多么崇尚超越平凡；殊不知真正的超越不过只是保持原本的朴素。
How much we advocate to beyond ordinary;
But the real surpass is
just to keep original simplicity.



平合頁 4"x3"x3MM

BUTT HINGE


功能特性

- 適用木質或鋼質門
- 適用平開門
- 採用貫穿軸，防止脫落
- 適用左式或右式門
- 符合EN 1935要求

FEATURES

- For wooden or steel doors
- For flush doors
- With loose pin
- For DIN left and DIN right handed doors
- In compliance with BS EN 1935

OPTIONAL COMBINATIONS 配置圖



TECHNICAL DATA 技術參數

三個合頁最大承重	60kg	Max. door weight with 3 hinges	60kg
長度	101.6mm	Length	101.6mm
寬度	76.2mm	Width	76.2mm
軸徑	Ø14mm	Knuckle diameter	Ø14mm
材料厚度	3mm	Material thickness	3mm

MATERIALS 材質


201/304 不銹鋼
201/304 Stainless Steel

SUPPLIED WITH 標準配置

合頁	1片	Hinge	1pc
安裝螺絲	8顆	Mounting screws	8pcs


SIZE 尺寸

		直角邊 Square corner	圓角邊 Round corner
尺寸(長)	L(mm)	101.6mm	101.6mm
尺寸(寬)	W(mm)	76.2mm	76.2mm
尺寸(厚)	T(mm)	3mm	3mm
編號	之字孔	2BB	4BB
編號	弧形孔	2BB	4BB





INSTALLATION 安裝方式

安裝開槽厚度	Installed slotting thickness
合頁片厚+0.2	Thickness of Hinge +0.2
木螺絲/機螺絲	Screws for wooden/steel doors



FINISHES 表面處理





平合頁 4"x4"x3MM

BUTT HINGE


功能特性

- 適用木質或鋼質門
- 適用平開門
- 採用貫穿軸，防止脫落
- 適用左式或右式門
- 符合EN 1935要求


FEATURES

- For wooden or steel doors
- For flush doors
- With loose pin
- For DIN left and DIN right handed doors
- In compliance with BS EN 1935

OPTIONAL COMBINATIONS 配置圖



TECHNICAL DATA 技術參數	三個合頁最大承重 80kg			
	長度	101.6mm	Max. door weight with 3 hinges	80kg
	寬度	101.6mm	Length	101.6mm
	軸徑	Ø14mm	Width	101.6mm
	材料厚度	3mm	Knuckle diameter	Ø 14mm
			Material thickness	3mm
MATERIALS 材質	201/304 不銹鋼			
	201/304 Stainless Steel			

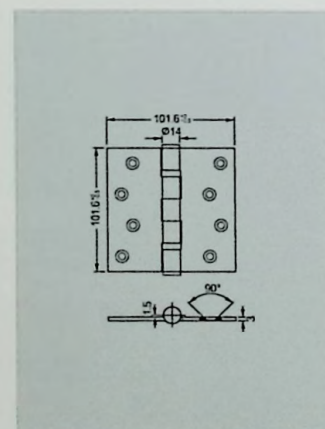

SUPPLIED WITH

標準配置


合頁	1片	Hinge	1pc
安裝螺絲	8顆	Mounting screws	8pcs

SIZE 尺寸


		直角邊 Square corner	圓角邊 Round corner
尺寸(長)	L(mm)	101.6mm	101.6mm
尺寸(寬)	W(mm)	101.6mm	101.6mm
尺寸(厚)	T(mm)	3mm	3mm
編號	之字孔	2BB	4BB
編號	弧形孔	2BB	4BB


INSTALLATION 安裝方式

安裝開槽厚度	Installed slotting thickness
合頁片厚+0.2	Thickness of Hinge +0.2
木螺絲/機螺絲	Screws for wooden/steel doors



FINISHES 表面處理





平合頁 5"x3"x3MM

BUTT HINGE


功能特性

- 適用木質或鋼質門
- 適用平開門
- 採用貫穿軸，防止脫落
- 適用左式或右式門
- 符合EN 1935要求

FEATURES

- For wooden or steel doors
- For flush doors
- With loose pin
- For DIN left and DIN right handed doors
- In compliance with BS EN 1935

OPTIONAL COMBINATIONS 配置圖




TECHNICAL DATA 技術參數

三個合頁最大承重	80kg	Max. door weight with 3 hinges	80kg
長度	127mm	Length	127mm
寬度	76.2mm	Width	76.2mm
軸徑	Ø14mm	Knuckle diameter	Ø14mm
材料厚度	3mm	Material thickness	3mm

MATERIALS 材質

201/304 不銹鋼
201/304 Stainless Steel



SUPPLIED WITH 標準配置


合頁	1片	Hinge	1pc
安裝螺絲	10顆	Mounting screws	10pcs

SIZE 尺寸


		直角邊 Square corner	圓角邊 Round corner
尺寸(長)	L(mm)	127mm	127mm
尺寸(寬)	W(mm)	76.2mm	76.2mm
尺寸(厚)	T(mm)	3mm	3mm
編號	之字孔	2BB	4BB
編號	方形孔	2BB	4BB


INSTALLATION 安裝方式

安裝開槽厚度	Installed slotting thickness
合頁片厚+0.2	Thickness of Hinge +0.2
木螺絲/機螺絲	Screws for wooden/steel doors



FINISHES 表面處理





平合頁 5"x4"x3MM

BUTT HINGE


功能特性

- 適用木質或鋼質門
- 適用平開門
- 採用貫穿軸，防止脫落
- 適用左式或右式門
- 符合EN 1935要求

FEATURES

- For wooden or steel doors
- For flush doors
- With loose pin
- For DIN left and DIN right handed doors
- In compliance with BS EN 1935

OPTIONAL COMBINATIONS 配置圖

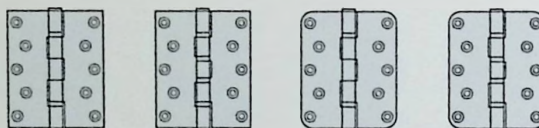

TECHNICAL DATA 技術參數

三個合頁最大承重
長度
寬度
軸徑
材料厚度


80kg
127mm
101.6mm
Ø 14mm
3mm

Max. door weight with 3 hinges
Length
Width
Knuckle diameter
Material thickness

80kg
127mm
101.6mm
Ø 14mm
3mm

MATERIALS 材質

201/304 不銹鋼
201/304 Stainless Steel



SUPPLIED WITH 標準配置

合頁 1片 Hinge 1pc
安裝螺絲 10顆 Mounting screws 10pcs


SIZE 尺寸

		直角邊 Square corner	圓角邊 Round corner
尺寸(長)	L(mm)	127mm	127mm
尺寸(寬)	W(mm)	101.6mm	101.6mm
尺寸(厚)	T(mm)	3mm	3mm
編號	之字孔	2BB	4BB
編號	弧形孔	2BB	4BB


INSTALLATION 安裝方式


安裝開槽厚度
合頁片厚+0.2
木螺絲/機螺絲

Installed slotting thickness
Thickness of Hinge +0.2
Screws for wooden/steel doors



FINISHES 表面處理





平合頁 5"x5"x3MM

BUTT HINGE


功能特性

- 適用木質或鋼質門
- 適用平開門
- 採用貫穿軸，防止脫落
- 適用左式或右式門
- 符合EN 1935要求


FEATURES

- For wooden or steel doors
- For flush doors
- With loose pin
- For DIN left and DIN right handed doors
- In compliance with BS EN 1935

OPTIONAL COMBINATIONS 配置圖



TECHNICAL DATA 技術參數	三個合頁最大承重 80kg		Max. door weight with 3 hinges 80kg	
	長度	127mm	Length	127mm
	寬度	127mm	Width	127mm
	軸徑	Ø14mm	Knuckle diameter	Ø14mm
MATERIALS 材質	材料厚度	3mm	Material thickness	3mm
	201/304 不銹鋼		201/304 Stainless Steel	



SUPPLIED WITH 標準配置


合頁	1片	Hinge	1pc
安裝螺絲	10顆	Mounting screws	10pcs

SIZE 尺寸

		直角邊 Square corner	圓角邊 Round corner
尺寸(長)	L(mm)	127mm	127mm
尺寸(寬)	W(mm)	127mm	127mm
尺寸(厚)	T(mm)	3mm	3mm
編號	之字孔	2BB	4BB
編號	弧形孔	2BB	4BB


INSTALLATION 安裝方式

安裝開槽厚度	Installed slotting thickness
合頁片厚+0.2	Thickness of Hinge +0.2
木螺絲/機螺絲	Screws for wooden/steel doors



FINISHES 表面處理





平合頁 6"x4"x4mm

BUTT HINGE


功能特性

- 適用木質或鋼質門
- 適用平開門
- 採用貫穿軸，防止脫落
- 適用左式或右式門
- 符合EN 1935要求

FEATURES

- For wooden or steel doors
- For flush doors
- With loose pin
- For DIN left and DIN right handed doors
- In compliance with BS EN 1935

OPTIONAL COMBINATIONS 配置圖



TECHNICAL DATA 技術參數

三個合頁最大承重

80kg

Max. door weight with 3 hinges

80kg

長度

152.4mm

Length

152.4mm

寬度

101.6mm

Width

101.6mm

軸徑

Ø18mm

Knuckle diameter

Ø18mm

材料厚度

4mm

Material thickness

4mm

MATERIALS 材質

201/304 不銹鋼

201/304 Stainless Steel

SUPPLIED WITH

標準配置

合頁	1片	Hinge	1pc
安裝螺絲	12顆	Mounting screws	12pcs

SIZE 尺寸

		直角邊 Square corner	圓角邊 Round corner
尺寸(長)	L(mm)	152.4mm	152.4mm
尺寸(寬)	W(mm)	101.6mm	101.6mm
尺寸(厚)	T(mm)	4mm	4mm
編號	之字孔	4BB	4BB

INSTALLATION 安裝方式

安裝開槽厚度


合頁片厚+0.2

木螺絲/機螺絲

Installed slotting thickness


Thickness of Hinge +0.2

Screws for wooden/steel doors



FINISHES 表面處理





防盜釘合頁 4"x4"x3MM

SECURITY HINGE


功能特性

- 適用木質或鋼質門
- 適用平開門
- 採用貫穿軸，防止脫落
- 適用左式或右式門
- 符合EN 1935要求


FEATURES

- For wooden or steel doors
- For flush doors
- With loose pin
- For DIN left and DIN right handed doors
- In compliance with BS EN 1935

OPTIONAL COMBINATIONS 配置圖



TECHNICAL DATA 技術參數	三個合頁最大承重 80kg		Max. door weight with 3 hinges 80kg	
	長度	101.6mm	Length	101.6mm
	寬度	101.6mm	Width	101.6mm
	軸徑	Ø14mm	Knuckle diameter	Ø14mm
	材料厚度	3mm	Material thickness	3mm
MATERIALS 材質	201/304 不銹鋼			
	201/304 Stainless Steel			



SUPPLIED WITH 標準配置


合頁	1片	Hinge	1pc
安裝螺絲	8顆	Mounting screws	8pcs

SIZE 尺寸

		直角邊 Square corner	圓角邊 Round corner
尺寸(長)	L(mm)	101.6mm	101.6mm
尺寸(寬)	W(mm)	101.6mm	101.6mm
尺寸(厚)	T(mm)	3mm	3mm
編號	雙釘	之字孔	2BB
編號	單釘	弧形孔	4BB


INSTALLATION 安裝方式

安裝開槽厚度	Installed slotting thickness
合頁片厚+0.2	Thickness of Hinge +0.2
木螺絲/機螺絲	Screws for wooden/steel doors



FINISHES 表面處理





防盜扣合頁 4"x4"x3MM

SECURITY HINGE


功能特性

- 適用木質或鋼質門
- 適用平開門
- 採用貫穿軸，防止脫落
- 適用左式或右式門
- 符合EN 1935要求


FEATURES

- For wooden or steel doors
- For flush doors
- With loose pin
- For DIN left and DIN right handed doors
- In compliance with BS EN 1935

OPTIONAL COMBINATIONS 配置圖



TECHNICAL DATA 技術參數	三個合頁最大承重			
	80kg	Max. door weight with 3 hinges	80kg	
長度	101.6mm	Length	101.6mm	
寬度	101.6mm	Width	101.6mm	
軸徑	Ø14mm	Knuckle diameter	Ø14mm	
材料厚度	3mm	Material thickness	3mm	
MATERIALS 材質	201/304 不銹鋼			
	201/304 Stainless Steel			

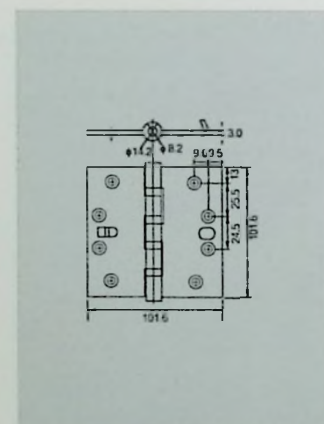

SUPPLIED WITH 標準配置


合頁	1片	Hinge	1pc
安裝螺絲	8顆	Mounting screws	8pcs

SIZE 尺寸


		直角邊 Square corner	圓角邊 Round corner
尺寸(長)	L(mm)	101.6mm	101.6mm
尺寸(寬)	W(mm)	101.6mm	101.6mm
尺寸(厚)	T(mm)	3mm	3mm
編號	單扣	弧形孔	2BB
編號	單扣	弧形孔	4BB

INSTALLATION 安裝方式

安裝開槽厚度	Installed slotting thickness
合頁片厚+0.2	Thickness of Hinge +0.2
木螺絲/機螺絲	Screws for wooden/steel doors



FINISHES 表面處理





子母合頁

FLAT HINGE


功能特性

- 適用木質或鋼質門
- 適用平開門
- 具有固定軸及轉動介子
- 適用左式或右式門
- 符合EN 1935要求


FEATURES

- For wooden or steel doors
- For flush doors
- With fixed pin and intermediate washer
- For DIN left and DIN right handed doors
- In compliance with BS EN 1935

OPTIONAL COMBINATIONS 配置圖



TECHNICAL DATA 技術參數	三個合頁最大承重	40kg	Max. door weight with 3 hinges	40kg
	長度	101.6mm	Length	101.6mm
	寬度	75.85mm	Width	75.85mm
	軸徑	Ø12mm	Knuckle diameter	Ø12mm
	材料厚度	2.5mm	Material thickness	2.5mm
MATERIALS 材質	201/304 不銹鋼			
	201/304 Stainless Steel			



SUPPLIED WITH

標準配置


合頁	1片	Hinge	1pc
安裝螺絲	6顆	Mounting screws	6pcs

SIZE 尺寸

尺寸(長)	L(mm)	101.6mm	101.6mm
尺寸(寬)	W(mm)	75.85mm	75.85mm
尺寸(厚)	T(mm)	2.5mm	2.5mm
6孔位	直紋	螺紋紋	
8孔位	直紋	螺紋紋	


INSTALLATION 安裝方式

安裝開槽厚度	Installed slotting thickness
合頁片厚+0.2	Thickness of Hinge +0.2
木螺絲/機螺絲	Screws for wooden/steel doors



FINISHES 表面處理





4" 旗鉸

FLAG HINGE


功能特性

- 適用木質或鋼質門
- 適用平開門
- 具有固定軸及轉動介子
- 適用左式或右式門
- 符合EN 1935要求

FEATURES

- For wooden or steel doors
- For flush doors
- With fixed pin and intermediate washer
- For DIN left and DIN right handed doors
- In compliance with BS EN 1935

OPTIONAL COMBINATIONS 配置圖




TECHNICAL DATA 技術參數

三個合頁最大承重	40kg	Max. door weight with 3 hinges	40kg
長度	101.6mm	Length	101.6mm
寬度	89mm	Width	89mm
軸徑	Ø11mm	Knuckle diameter	Ø11mm
材料厚度	2mm	Material thickness	2mm

MATERIALS 材質

201/304 不銹鋼
201/304 Stainless Steel



SUPPLIED WITH 標準配置


合頁	1片	Hinge	1pc
安裝螺絲	8顆	Mounting screws	8pcs

SIZE 尺寸

尺寸(長)	L(mm)	101.6mm
尺寸(寬)	W(mm)	89mm
尺寸(厚)	T(mm)	2mm
3孔位	塑膠介子	
4孔位	不銹鋼介子	


INSTALLATION 安裝方式

安裝開槽厚度	Installed slotting thickness
合頁片厚+0.2	Thickness of Hinge +0.2
木螺絲/機螺絲	Screws for wooden/steel doors



FINISHES 表面處理





5" 旗鉸

FLAG HINGE


功能特性

- 適用木質或鋼質門
- 適用平開門
- 具有固定軸及轉動介子
- 適用左式或右式門
- 符合EN 1935要求


FEATURES

- For wooden or steel doors
- For flush doors
- With fixed pin and intermediate washer
- For DIN left and DIN right handed doors
- In compliance with BS EN 1935

OPTIONAL COMBINATIONS 配置圖



TECHNICAL DATA 技術參數	三個合頁最大承重	60kg	Max. door weight with 3 hinges	60kg
	長度	127mm	Length	127mm
	寬度	101.6mm	Width	101.6mm
	軸徑	Ø18mm	Knuckle diameter	Ø18mm
	材料厚度	3mm	Material thickness	3mm
MATERIALS 材質	201/304 不銹鋼			
	201/304 Stainless Steel			

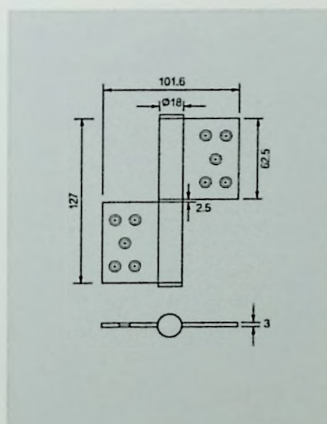

SUPPLIED WITH 標準配置


合頁	1片	Hinge	1pc
安裝螺絲	10顆	Mounting screws	10pcs

SIZE 尺寸


尺寸(長)	L(mm)	127mm
尺寸(寬)	W(mm)	101.6mm
尺寸(厚)	T(mm)	3mm
5孔位	不銹鋼介子	


INSTALLATION 安裝方式

安裝開槽厚度	Installed slotting thickness
合頁片厚+0.2	Thickness of Hinge +0.2
木螺絲/機螺絲	Screws for wooden/steel doors



FINISHES 表面處理



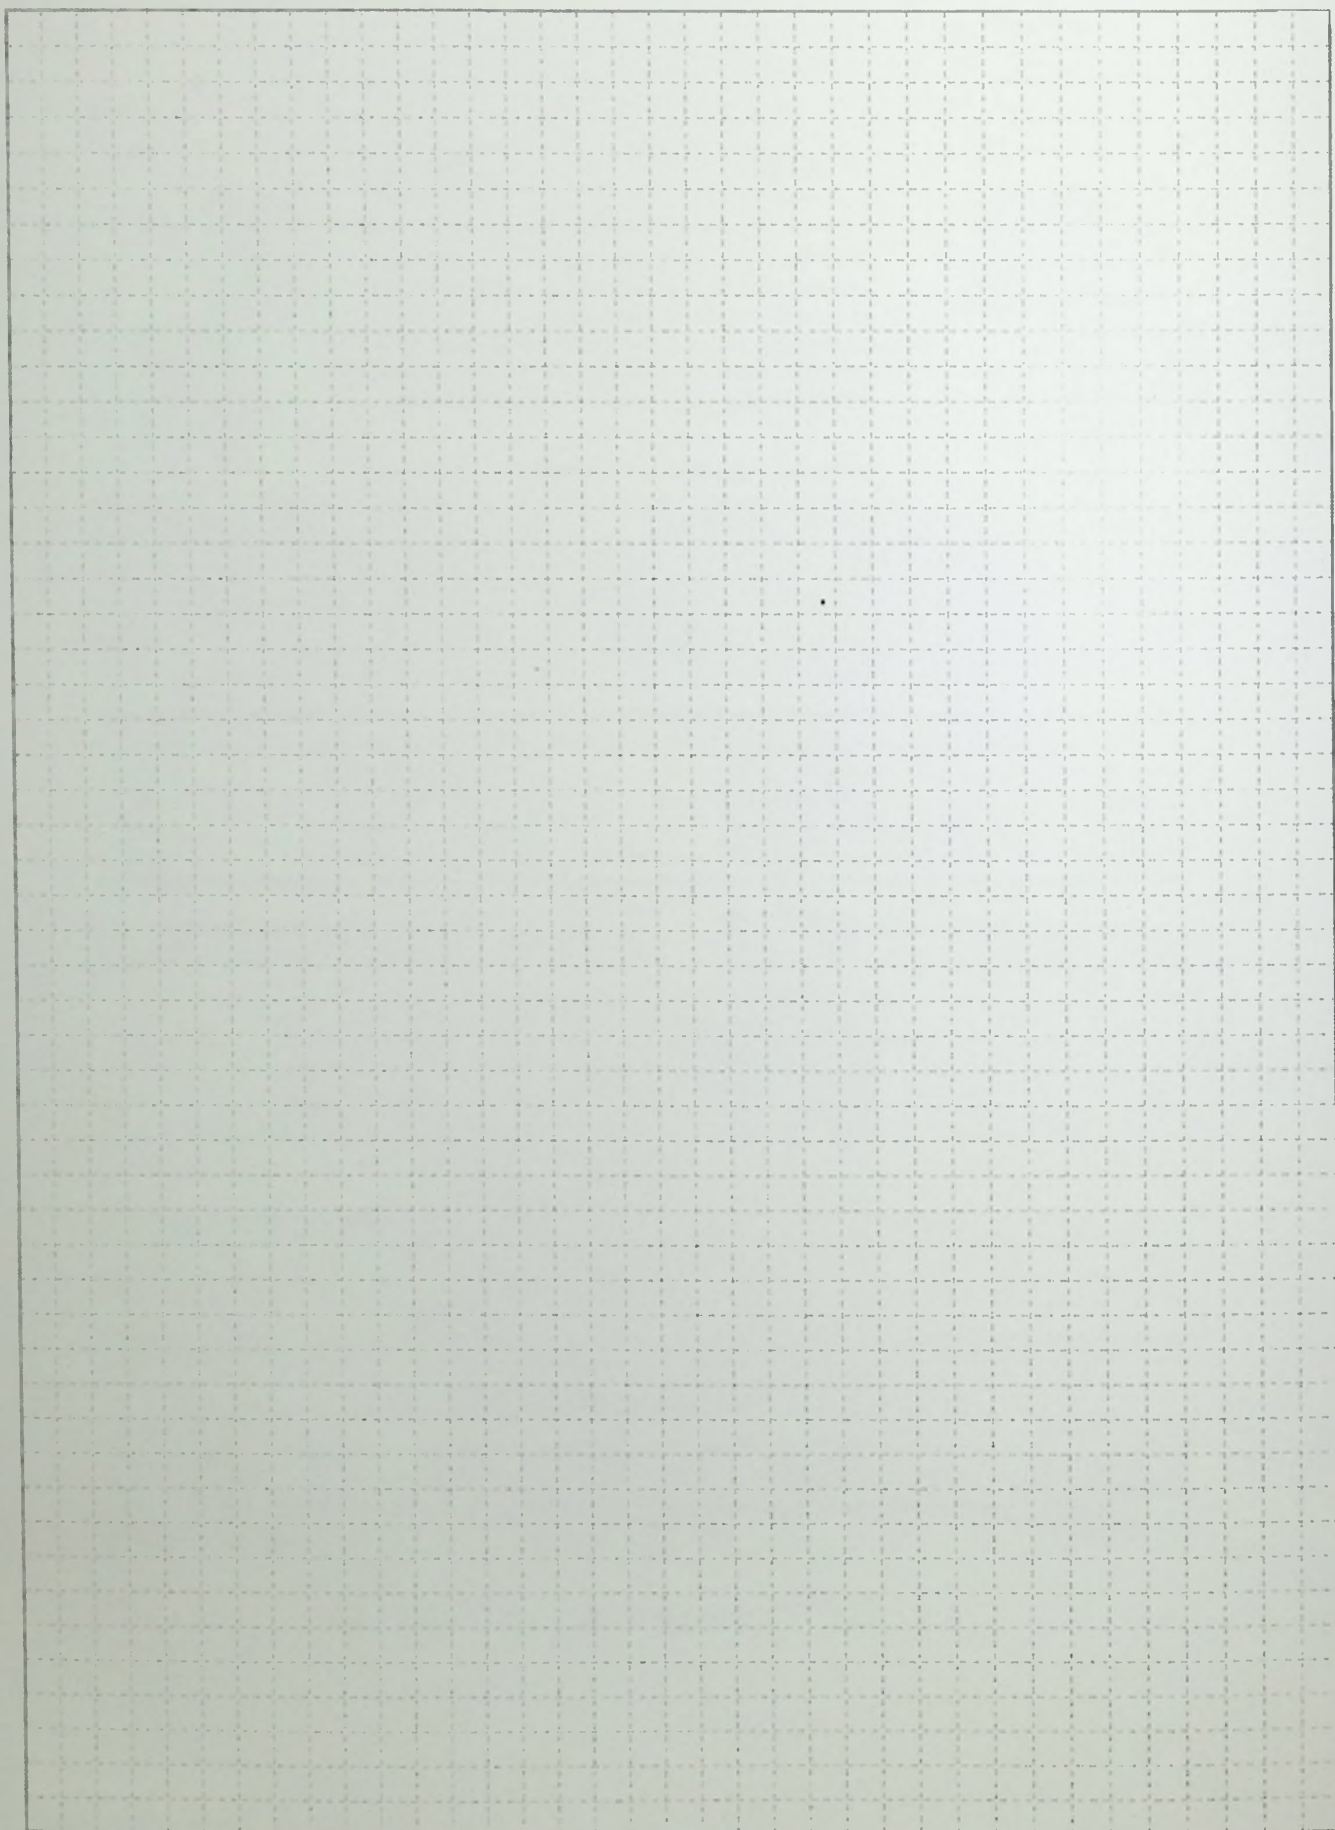

🚗 Add: Unit 1105,11F.,Tower 1,Lippo Centre,No.89
Queensway,HongKong
香港金鐘道89號寶力中心第一座11樓1105室

☎ Tel: 852-2543 0881
Fax: 852-2543 0882

💻 Website: www.wicohardware.de

🚗 Add: NO.19Dakang Rd.,Qiaotou Town,Dongguan.
地址: 廣東省東莞市橋頭鎮大康路19號3號樓
郵編 Postcode: 523038

☎ 電話 Tel: +86(0)769 8236 2508
傳真 Fax: +86(0)769 8236 2518

💻 網址 Website: www.weikeshiye.com

