


与广亚同行
与时光同步

山东广亚

Since 2009

改性硅烷MS胶

硅酮密封胶

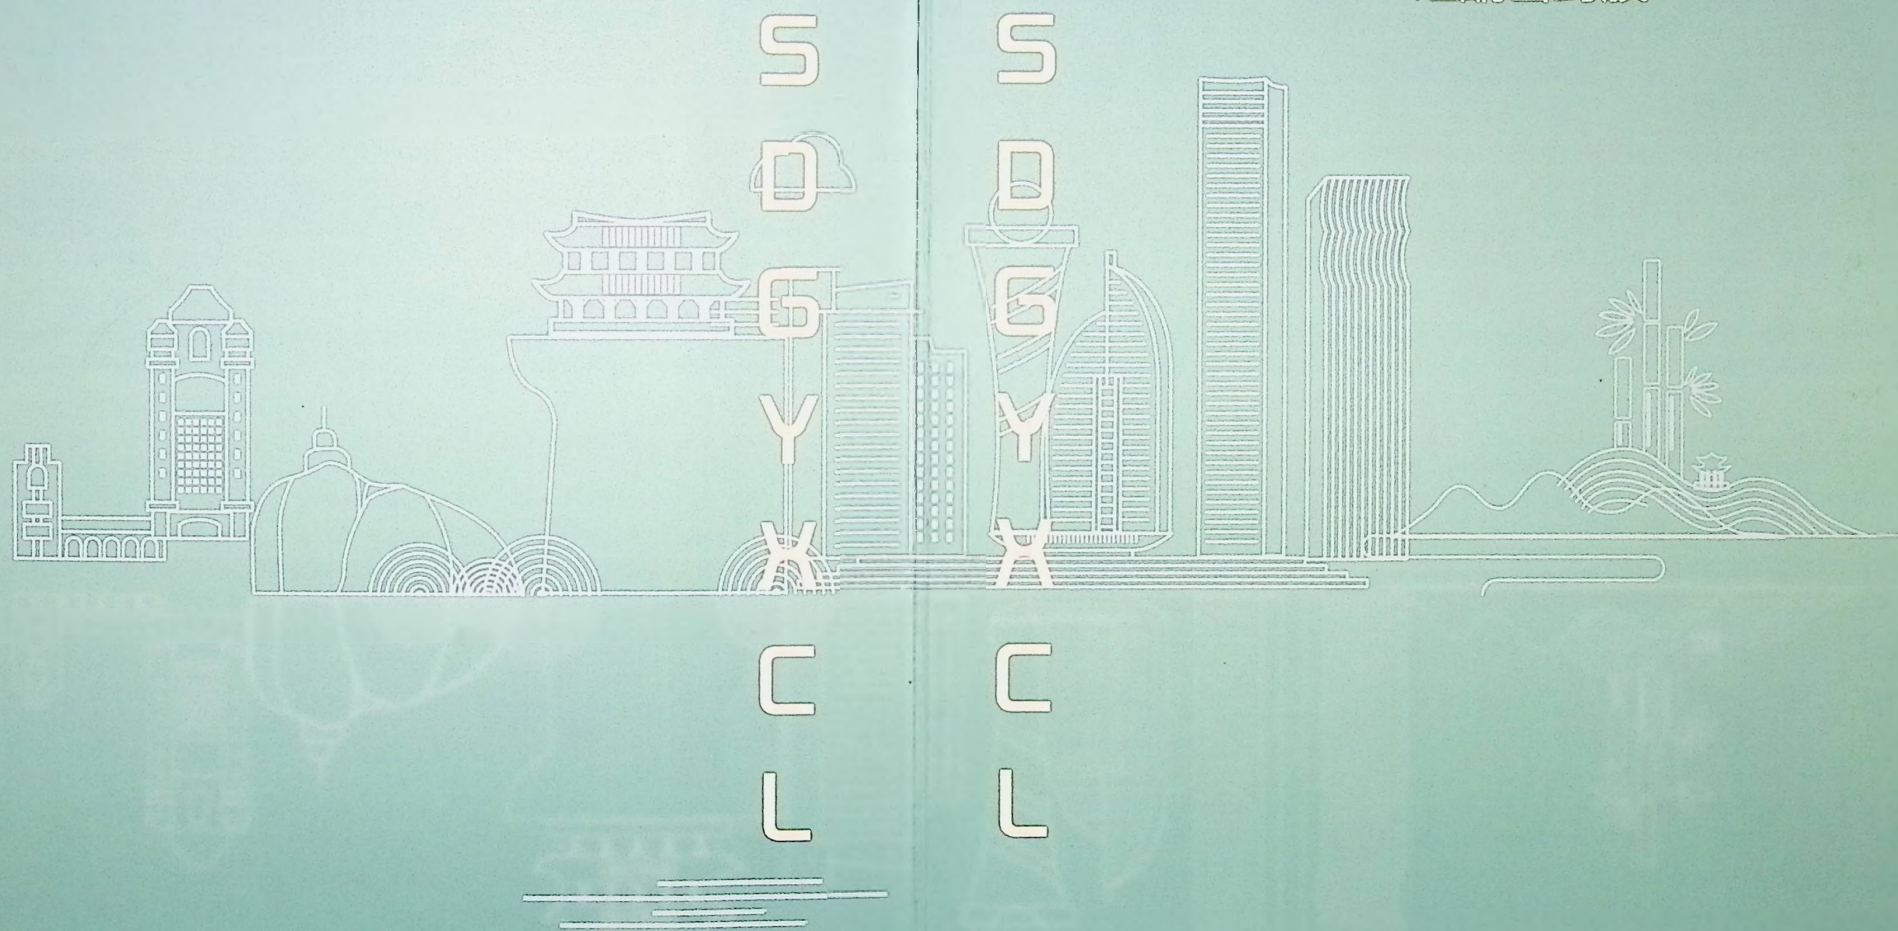

山东广亚新材料有限公司

Shandong Guangya New Material Co., Ltd.

地址:山东省潍坊市临朐县冶源街道宝山工业园

Baoshan District Industrial Park, Yeyuan Street, Linqu County, Weifang


每一支胶追求卓越

EACH ONE OF THESE GELS IS FOR EXCELLENCE

SDGYXCL focus on modified silane research and development

山东广亚新材料有限公司


GY-9800 中性硅酮高级耐候胶

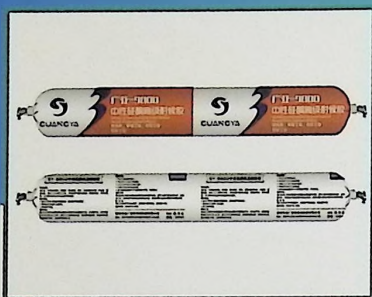

产品特性
本品系单组分、中性、室温固化幕墙硅酮结构胶，使用方便，具有卓越的耐气候老化性能，长久的使用寿命，能承受紫外线、臭氧、雨水、冰雪的侵蚀，可在-40℃至150℃的温度范围内保持良好性能。

主要用途
用于玻璃幕墙的结构性粘接装配，它能将玻璃直接和金属构件表面连接成单一装配组件，满足全隐或半隐框幕墙设计要求，其它许多建筑及工业用途。


GY-9600 中性硅酮耐候胶

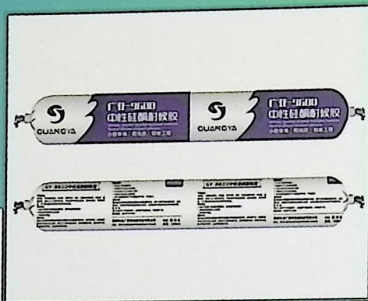

产品特性
1. 单组分、中性固化、高粘结性、中高模量，具有很强的抗位移能力。
2. 与大多数建筑材料不需底涂即可获得优异的粘接密封性能，且具有良好的延伸性、水密等功能。
3. 产品固化后形成耐寒、耐热、无腐蚀的弹性体，优异的耐气候、抗老化、耐紫外线、耐臭氧和耐高低温性能。对环境无污染，在-40℃到至150℃的温度条件下，仍然具有良好的弹性。

主要用途
1. 玻璃幕墙、石材（大理石、花岗岩）幕墙、铝板幕墙及金属幕墙工程的耐候密封。
2. 适用于封边接缝密封及其他各类建筑及工业密封。


GY-6000 高级石材专用耐候胶

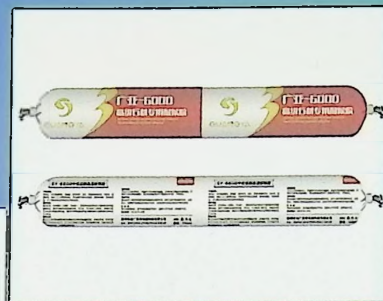

产品特性
1. 单组分、中性、室温固化。
2. 对各类石材、混凝土等大多数材料无腐蚀、无污染，对各类大理石、花岗岩、水泥板等材质具有优异的粘接性、耐候性。
3. 产品固化后形成耐寒、耐热、无腐蚀的弹性体，优异的耐气候、抗老化、耐紫外线、耐臭氧和耐高低温性能。

主要用途
1. 干挂石材（大理石、花岗岩）幕墙工程的耐候密封。
2. 适用于石材与其他材料之间的填缝密封。
3. 陶瓷工程的粘接及填缝。


GY-793 工程专用耐候胶

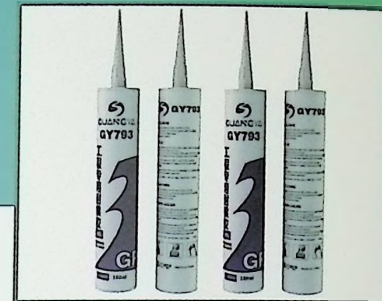

产品特性
1. 单组分、中性室温固化，使用方便。在-40℃的温度范围内具有良好的可挤出性和触变性。
2. 粘接力强，无腐蚀、无须底涂即与大多数建筑材料表面都有良好的粘结性。
3. 产品固化后形成耐寒、耐热、无腐蚀的弹性体，优异的耐气候、抗老化、耐臭氧和耐高低温的性能。对环境无污染。

主要用途
1. 玻璃幕墙、石材（大理石、花岗岩）幕墙、铝板幕墙及金属结构工程的耐候密封。
2. 适用于各种门窗的密封及工业密封。


GY-9500 中性硅酮结构胶

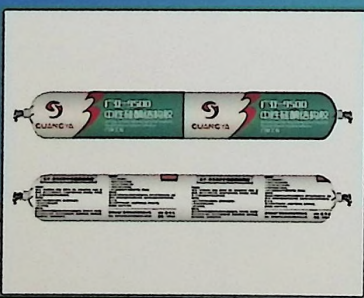

产品特性
单组份、中性室温固化；高强度，具有耐寒，耐热，无腐蚀的弹性体；对金属、镀膜玻璃、混凝土及大理石无腐蚀；卓越的耐气候老化性能，超高的强度优异的弹性；对大部分建筑材料具有良好的粘结性。

基本用途
· 各种门窗安装填缝密封；
· 各类室内装修填缝密封；


GY-8000 外墙保温装饰工程胶

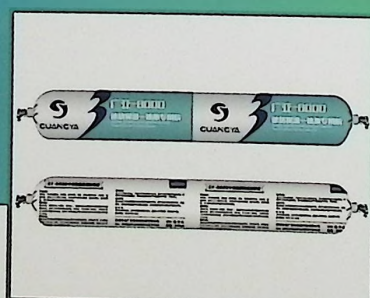

产品特性
对外墙保温装饰一体板具有良好的粘接密封性能，固化后粘接密封性能良好，耐高低温、耐紫外线、耐雨雪冰雹等极端气候环境，性能优异。
良好的附着力，对外墙保温一体板粘接力强，具有极佳的拉伸压缩性能，充分适应板材的高低温收缩膨胀。固化后的密封胶在-40℃-120℃之间保持良好的弹性，不会硬化或脆裂。

主要用途
1. 以硅酸钙板为基材的外墙保温一体板的安装粘接密封。
2. 以陶瓷板为基材的外墙保温一体板的安装粘接密封。
3. 以水泥板为基材的外墙保温一体板的安装粘接密封。
4. 以金属为基材的外墙保温一体板的安装粘接密封。
5. 以其他非金属无机板为基材外墙保温一体板的安装粘接密封。

GY-668 高级大板酸性玻璃胶

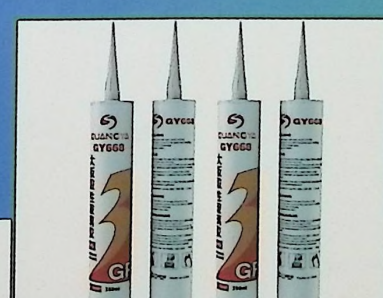

产品特性
1. 本产品系单组分、醋酸型、室温固化、高强度大板玻璃结构胶。
2. 100%全进口胶，固化速度快，具有高弹性、高位移能力，粘接力强，与大多数建筑材料具有良好的粘结能力。
3. 具有优异的耐水、耐气候、抗老化和耐高低温性能，具有长久的使用寿命。
4. 固化后即具有高模量性能，可承载±25%的伸缩位移能力。

主要用途
1. 大板玻璃装配工程，采光顶阳光板和各工艺玻璃的结构性粘接装配。
2. 站式及全透明玻璃幕墙的结构装配。
3. 各种大型鱼缸的粘结装配。
4. 各种玻璃装配工程的粘结密封。

GY-168 酸性快干玻璃胶



产品特性
本品系单组分、醋酸型、室温固化硅酮密封胶，韧性好，弹性好，使用方便。固化速度快。

主要用途
1. 各类玻璃门窗的安装密封。
2. 各类装饰填缝密封。

GY-798 中性防霉耐候胶




产品特性

1. 单组分、中性固化，使用方便。在4-40℃的温度具有良好的可挤出性和触变性。
2. 防霉性卓越、粘接力强、无腐蚀、无需底涂即可与大多数建筑材料具有良好的粘结性。
3. 产品固化后形成耐寒、耐热、无腐蚀的弹性体，具有优异的耐气候、抗老化、耐紫外线、耐臭氧和耐高低温性能。
4. 与本公司其他中性硅酮胶产品均有良好的相容性。

主要用途

1. 适用于各类厨房用具、卫生洁具的安装及防水防腐填缝粘结密封。
2. 各类门窗玻璃的安装、密封。
3. 玻璃、瓷砖等室内材料的填缝密封。

GY-MS-M90 门窗、石材专用胶

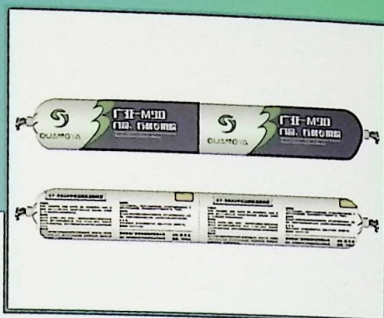

产品特性


MS-90改性硅烷密封胶。具有优异的耐候性、抗老化、耐紫外线、耐臭氧层和耐高温性能、无污染、环保。

传统的硅酮密封胶会析出硅油，使其附着污染物质，尤其是用于石材、混凝土等多孔性材质时，会对周围产生难以去除的污染，是造成建筑物外立面污染的主要来源之一，大大降低建筑物的美观度和形象价值，而MS密封胶则从机理上克服了此类缺陷，不会产生同样的污染。

主要用途

适用于门窗、石材及金属结构工程的非结构性耐候粘接密封。

GY-MS-J10 汽车焊缝钣金 集装箱喷漆系列

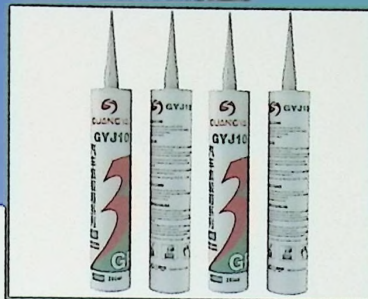


产品特性

1. 不含硅油、硅树脂（水性涂料不易附着），无溶剂、极低的挥发物质，具有完美的易涂装性，使得施工基材颜色丰富多彩。
2. 防霉性卓越、粘接力强、无腐蚀、无需底涂即可与大多数材料具有良好的粘结性。
3. 可以直接在胶体表面进行涂饰作业，和绝大多数涂料相容。
4. 不收缩、不开裂，可修补涂饰，可粘结填缝。安全环保。

主要用途

适用于各类活动板房，集装箱及其他基材，填缝粘接、喷漆、涂饰等等。

GY-MS-C92 汽车船舱柚木地板胶

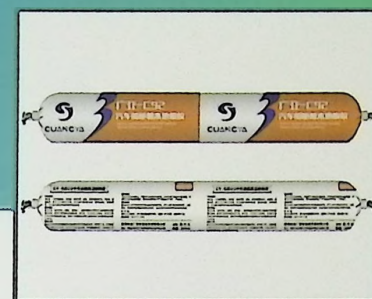


产品特性

MS-C92不含活泼的异氰酸酯结构和环保性能：不含活泼的异氰酸酯和游离NCO；无溶剂、不含甲醛以及极低的挥发物质（远远低于国家标准）、无毒无味，具有更佳的环境性，是最环保的密封胶；经过长期浸水测试，防水性能优异。

主要用途

适用于游艇实木甲板、实木地板、复合地板、多层地板和减震隔音地板等绝佳的安装搭配方案。

GY-MS-M80 光伏专用胶

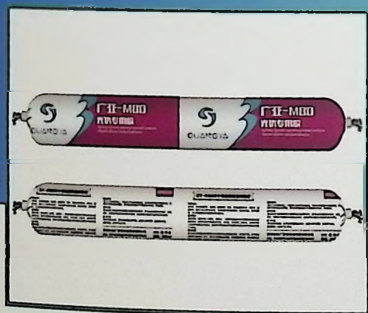


产品特性

MS-M80硅烷改性密封胶，不含甲醛，不含异氰酸酯，具有无溶剂、无毒无味、低VOC释放等突出的环保特性，对环境对人体亲和；适应绝大多数装饰基材，具有良好的施工性、粘结性、耐久性及耐候性；可以长效防腐，防水密封效果好。无污染，安全环保、防水性能优异、有弹性。

主要用途

适用于太阳能光伏组件铝框的密封及接线盒背膜的粘接，对电泳处理的铝型材效果良好。

GY-MS-T80 镜子、铜门专用胶

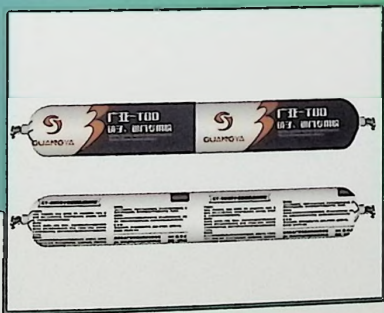

产品特性

MS-80 改性硅烷密封胶是一种单组分、无污染、湿气固化的改性密封胶，该产品不含溶剂，抗开裂。无刺激性气味，对镜面和铜门等其他基材无腐蚀性。

主要用途

镜子、铜门等对基材要求无腐蚀的特种基材。

GY-MS-N11 岩板专用胶




产品特性

MS-N11改性硅烷密封胶，不含甲醛，不含异氰酸酯，具有无溶剂、无毒无味、低VOC释放等突出的环保特性，对环境对人体亲和；适应绝大多数建筑基材，具有良好的施工性、粘结性、耐久性及耐候性，胶体本身不会产生气泡，不会产生龟裂，粘结强度持久如一。

主要用途

大板瓷砖上墙安装、岩板上墙安装、电视背景墙大板装配、家具厂大板家具装配、实木/全铝家具拼接装配、橱柜安装等等。

GY-GT-995 水性高弹密封胶

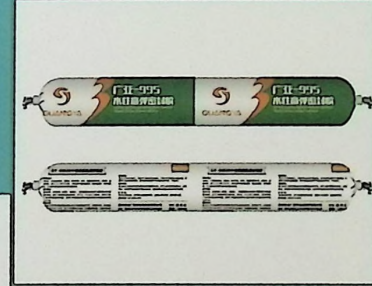

产品特性

水性高弹胶是以天然高分子或合成高分子为黏料，以水为溶剂或分散剂，取代对环境有污染的有毒有机溶剂，而制备成的一种环境友好型胶黏剂。具有弹性好、抗开裂、密封性能强、耐老化、抗紫外线、无毒无污染、绿色环保、使用安全等优点。

主要用途

门窗内外墙密封，石材、瓷砖、踢脚线等、室内家装收边美容的填缝密封使用。

产品分类

- 水性透明胶
- 水性瓷白胶
- 水性抗冻胶（零下15℃-20℃）

公司简介

COMPANY PROFILE

山东广亚新材料有限公司，原临朐鸿盛胶业有限公司，成立

于2009年，是一家专注于硅酮胶产品和硅烷改性MS胶产品研发

究、开发、生产及销售的高科技企业，总部及研发基地设立于

江北铝材之都——山东省临朐县冶源街道宝山工业园，公司总投资

3.1亿元，占地面积75258平方米，配备全自动生产线10条，半

自动智能生产线30余条，实现年加工硅酮密封胶30000吨以及

硅烷改性MS胶30000吨的生产能力，公司技术和研发实力雄

厚，并被政府认定为“山东省重点企业”。公司自成立以来，始终

坚持以人才为本、诚信立业的经营原则，荟萃业界精英，将国

内外先进的信息技术、管理方法及企业经验与国内企业以及客

户的具体实际相结合，为客户供给全方位的解决方案，帮助客

户，使客户在激烈的市场竞争中始终坚持竞争力，实现快速、

稳定地发展。

公司一贯以“合理的价格”“高质量的产品”“准时的交货


期”“良好的信誉服务”为基本原则。公司将不断研发优秀产

品贡献社会，引领行业发展，全力打造胶黏剂行业的国际化产

业链平台。




山东广亚新材料有限公司厂区鸟瞰图

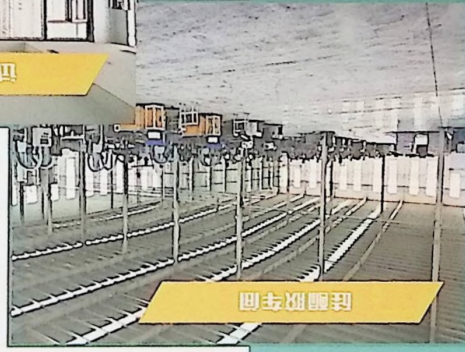

硅酮胶车间



试验实验室

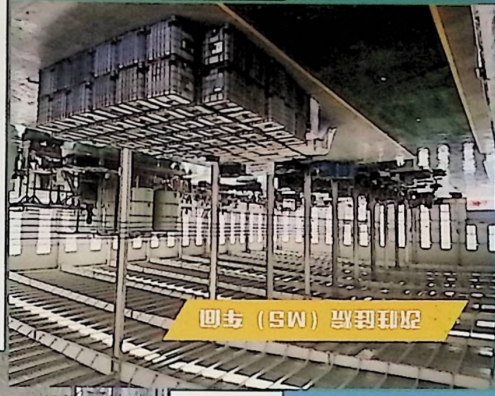

改性硅胶 (MS) 车间