

——•服务创造价值 安全守护未来•——

邢台安普特耐火材料有限公司
XINGTAI ANPUTE REFRACTORIES CO., LTD.



服务创造价值 安全守护未来

XINGTAI ANPUTE REFRACTORY CO., LTD



公司简介

邢台安普特耐火材料有限公司坐落于河北—邢台，是一家专业生产功能性密封材料的厂家，公司采用环保原料和先进的生产工艺，推出了一系列高性能的防火膨胀密封材料，专注于防（耐）火门窗密封耐火材料的研发和生产。


公司主要产品：防火膨胀密封条（易拉得）、防火膨胀密封棒、防火棉条、防火玻璃垫块、防火插条、耐高温防火连接件。

我公司多年以来，认真服务每一位客户，用心做好每一米产品。生产的多项系列产品均已获得国内外权威检测机构的检测报告。

我们秉承“服务创造价值 安全守护未来”为口号，致力打造客户信得住的品牌。每一个“安普特”人以“创新”“务实”“合作”为使命，坚持“诚信为本，服务第一”的经营理念，打造高质量优服务的品牌形象。

愿以我们的真诚与实力与您携手共创美好未来！！！！

 安普特
AN PU TE

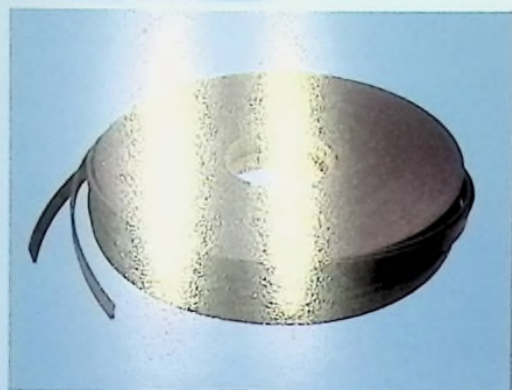

公司愿景

打造客户信得过的品牌

公司使命

务实 合作 创新 奉献

公司口号

服务创造价值.安全守护未来

公司服务


接到客户反馈后、1小时内做出响应和解决方案
无论您身在何处我们的专业服务人员随时为您服务

AF-EG-A

石墨基柔性防火膨胀密封条

GRAPHITE-BASED FLEXIBLE FIREPROOF EXPANSION SEAL

AF-EG-A 防火膨胀密封条是一种高性能环保级膨胀防火材料。遇火时，膨胀材料开始膨胀，能够有效封堵框和扇的缝隙，从而形成极为有效的防火防烟屏障。高倍率的膨胀能够缓解由于框扇变形造成间隙增大而蹿火的风险。

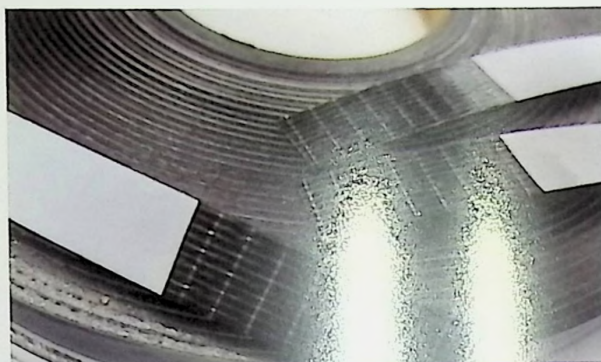

应用场所

APPLICATION SITE

在耐火窗上主要应用于防火玻璃四周与型材之间，开启窗扇与型材之间，窗外框与墙体之间密封。

产品优势

PRODUCT ADVANTAGE

1. 采用进口网格胶带，不易脱落
2. 遇火遇热后，能够迅速且无规则膨胀，膨胀后所形成的碳泡沫具有一定的粘性，不分散不灰飞，密实度高，达到更好的阻燃阻烟效果。
3. 加工考究，尺寸精确，膨胀系数15—35倍，各种规格齐全，可按照客户需求进行定制。

产品特性

PRODUCT CHARACTERISTICS



密 度	1.49g/cm ³
起始膨胀温度	175 °C
膨 胀 倍 率	15—35mL/g
产 品 宽 度	6mm—35mm
产 品 厚 度	1.0mm—2.5mm
产 品 包 装	25米/卷

AF-EG-Y

石墨基柔性防火膨胀密封条（易拉得）

GRAPHITE-BASED FLEXIBLE FIREPROOF EXPANSION SEAL (EASY TO PULL)

AF-EG-Y“易拉得”防火膨胀密封异形条是为耐火窗特别设计，是一种高性能膨胀防火材料。遇火时，防火膨胀材料开始迅速膨胀，能够有效封堵框和扇的缝隙，从而形成极为有效的防火防烟屏障。高倍率的膨胀能够缓解由于框扇变形造成间隙增大而蹿火的风险。

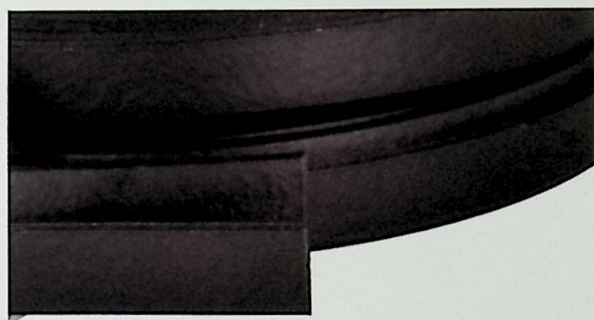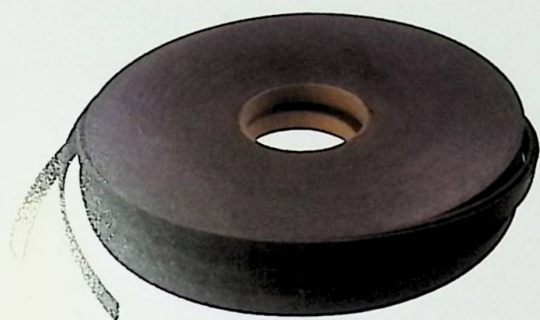

应用场所

APPLICATION SITE

在耐火窗上主要应用于防火玻璃四周与型材之间，开启窗扇与型材之间，窗外框与墙体之间的密封。

产品优势

PRODUCT ADVANTAGE

1. 易操作，节省时间，一拉即可。
2. 永不脱落，节约成本（同等型号与带胶相比至少便宜0.2元）。
3. 节能环保，没有胶带，减少发烟量和阻止燃烧性。
4. 遇火遇热后，能够迅速且无规则膨胀，膨胀后所形成的碳泡沫具有一定的粘性，不分散不灰飞，密实度高，达到更好的阻火阻烟效果。
5. 加工考究，尺寸精确，膨胀系数15—35倍，各种规格齐全，可按照客户需求进行定制。

产品特性

PRODUCT CHARACTERISTICS


密 度	1.49g/cm ³
起始膨胀温度	175 °C
膨 胀 倍 率	15—35mL/g
产 品 宽 度	6mm—35mm
产 品 厚 度	1.0mm—2.5mm
产 品 包 装	20kg/箱

AF-EG-B

石墨基柔性防火膨胀密封棒

GRAPHITE-BASED FLEXIBLE FIREPROOF EXPANSION SEAL ROD

AF-EG-B 防火膨胀密封棒是一种高性能环保级膨胀防火材料。遇火时，膨胀材料立即开始膨胀，能够有效封堵框和扇的缝隙，从而形成极为有效的防火防烟屏障。高倍率的膨胀能够缓解由于框扇变形造成间隙增大而蹿火的风险。

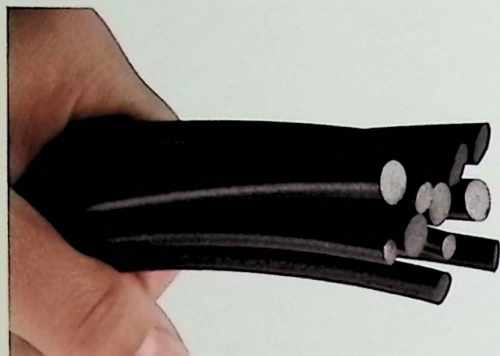

应用场所

APPLICATION SITE

在耐火窗上主要应用于型材腔体内。

产品优势

PRODUCT ADVANTAGE

1. 便于操作，易填入腔体。
2. 遇火遇热后，能够迅速且无规则膨胀，膨胀后所形成的碳泡沫具有一定的粘性，不分散不灰飞，密实度高，达到更好的阻火阻烟效果。
3. 加工考究，尺寸精确，膨胀系数15—35倍，各种规格齐全，可按照客户需求进行定制。

产品特性

密 度	1.49g/cm ³
起始膨胀温度	175 °C
膨 胀 倍 率	15—35mL/g
产 品 直 径	3mm—15mm
产 品 包 装	20kg/箱

AF-GN

防火棉条

FLAME-RETARDANT TAMPON

AF-GN 防火棉条是一种纤维状轻质耐火材料，可耐高温1260℃，具有优异的隔热性能，其柔软可压缩的特点，能更好的保护防火玻璃边角，具有自粘性，便于安装。



应用场所

APPLICATION SITE

在耐火窗上主要粘贴在防火玻璃两侧边缘与型材压线处，可有效的阻隔热量的传递，来保持耐火窗的完整稳定性。

产品优势

PRODUCT ADVANTAGE

永久自熄不燃性，具有重量轻、耐高温、导热率低、稳定性好、抗酸抗碱、无毒性、密度高不易断裂、自粘易施工等优点，广泛适用于耐火窗。

产品特性



密 度	140—200kg/m ³
耐 火 温 度	1260 ℃
遇 火 反 应	不燃
导 热 系 数	0.09W/mK
产 品 颜 色	白色
产 品 厚 度	1—8mm
产 品 宽 度	10—30mm

AF-GM

防火玻璃垫块

FIREPROOF GLASS BLOCK

AF-GM 防火玻璃垫块是一种耐压强度高，硬度适中的防火板材，高温条件下，不会粉化，不会造成对防火玻璃棱边的损伤，辅助耐火窗在高温中的完整稳定性。

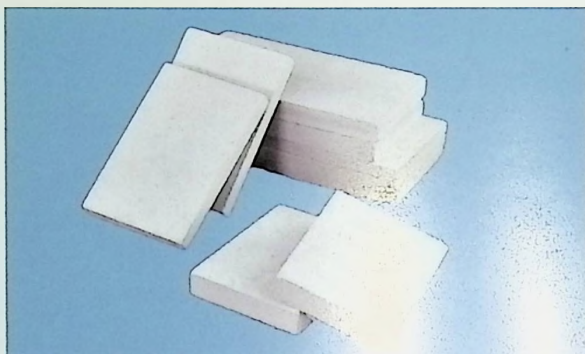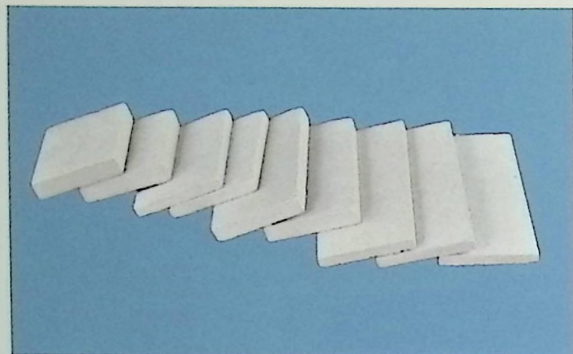

应用场所

APPLICATION SITE

主要应用于玻璃下方与窗框搭接位置，保护玻璃棱边在受火时的稳定性。

产品优势

PRODUCT ADVANTAGE

1. 不燃A1级防火材料，耐高温不燃烧。强度高，不易受损或破裂。
2. 隔热性能好，不导热。防水性能好，不易膨胀或变形。
3. 耐酸碱，不易腐蚀，使用寿命长。可根据型号提供各种尺寸。

产品特性



不 燃 等 级	A1级
密 度	200—1000kg/m ³
总 热 值	0.4MJ/kg
吸 水 性	<35%
颜 色 及 表 面	白色/双面光滑
厚 度	5—30mm
宽 度	10—100mm

AF-GY

防火插条

FIRE BREAK

AF-GY 防火插条主要应用于耐火窗，为填充型材的防火隔热新型材料。具有低导热、耐高温、不燃烧、不变形的特点，高温条件下，不会粉化或变软。

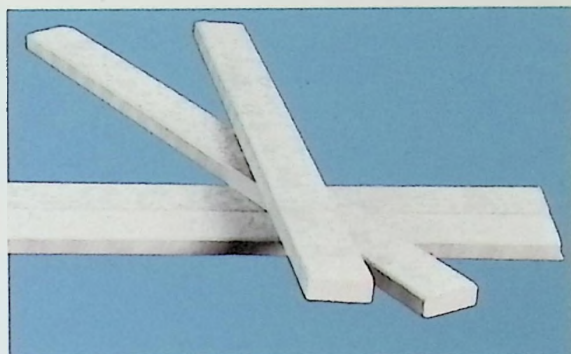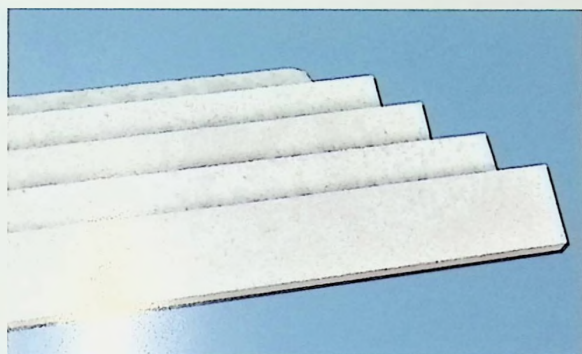

应用场所

APPLICATION SITE

主要应用在型材的腔体内，辅助耐火窗在高温中的完整稳定性。

产品优势

PRODUCT ADVANTAGE

1. 不燃A1级防火材料，耐高温不燃烧。强度高，不易受损或破裂。
2. 隔热性能好，不导热。防水性能好，不易膨胀或变形。
3. 耐酸碱，不易腐蚀，使用寿命长。可根据型号提供各种尺寸。

产品特性


不 燃 等 级	A1级
密 度	200—1000kg/m ³
总 热 值	0.4MJ/kg
吸 水 性	<35%
颜 色 及 表 面	白色/双面光滑
厚 度	5—30mm
宽 度	10—100mm

AF-GT


耐高温防火连接件

HIGH TEMPERATURE FIREPROOF CONNECTOR




耐高温防火连接件是用于耐火窗型材的连接和加强玻璃的固定，可有效的加强耐火窗的完整性和稳定性。镀锌钢质，防锈抗腐耐高温，主要起到加强固定型材和玻璃的作用。

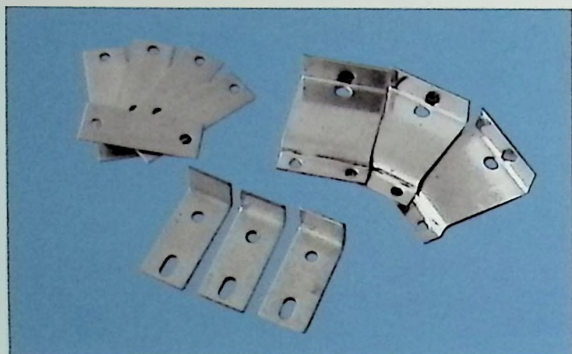




断桥铝耐火窗60分钟配套设计方案

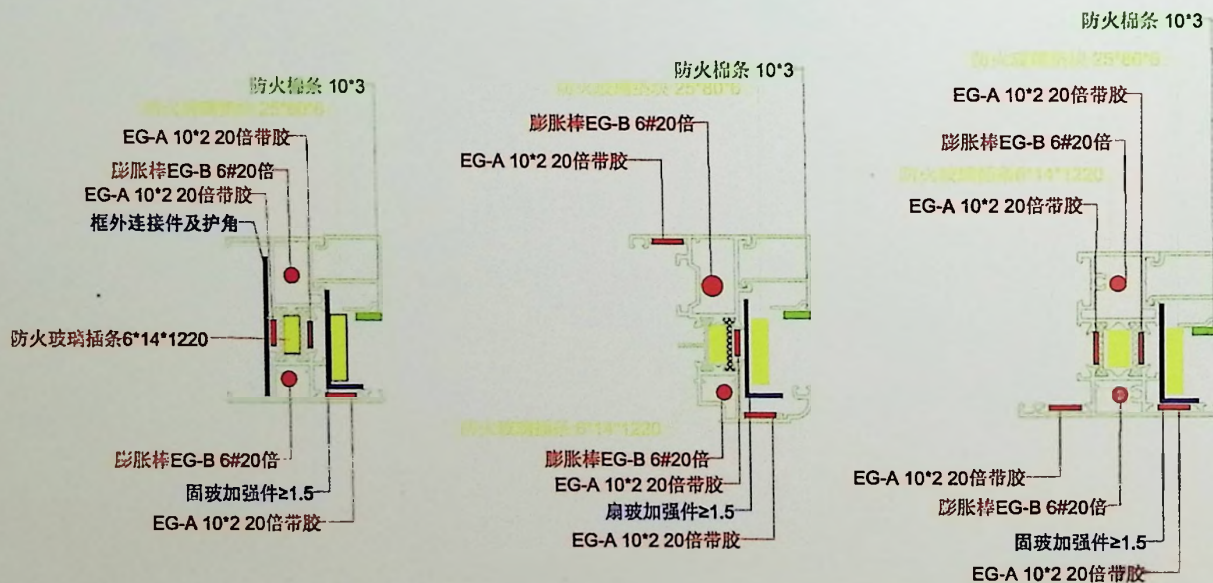

断桥铝耐火窗60分钟配套设计方案

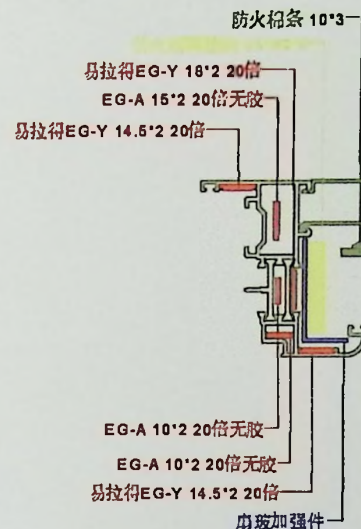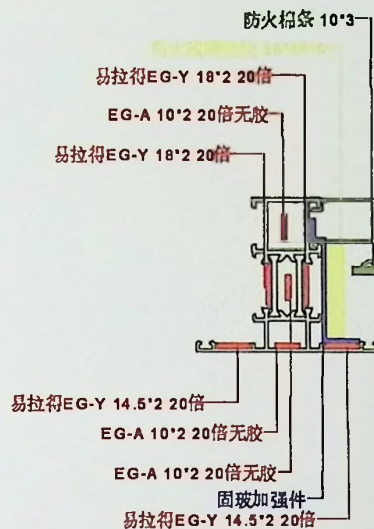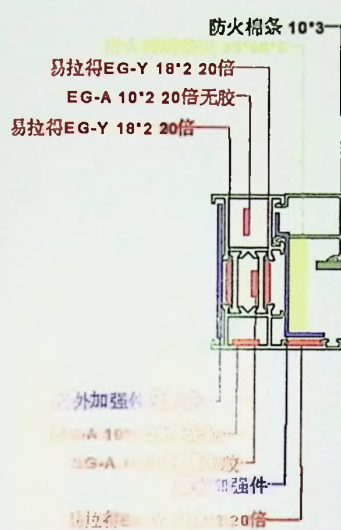

塑钢耐火窗60分钟配套设计方案

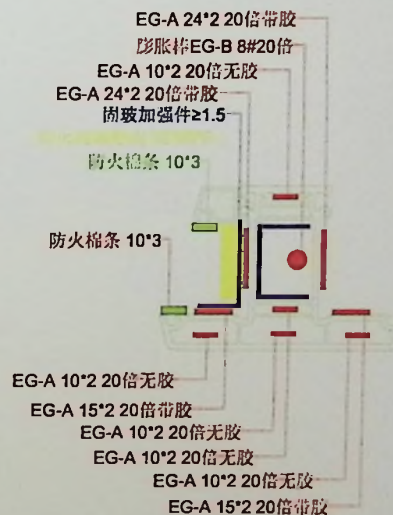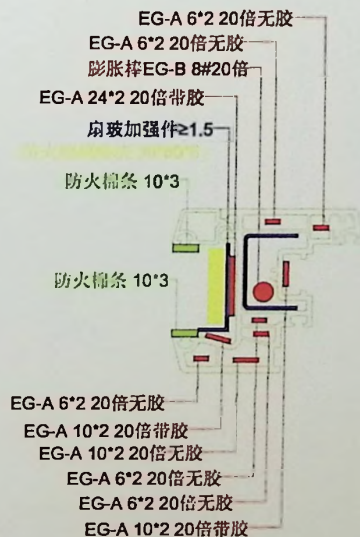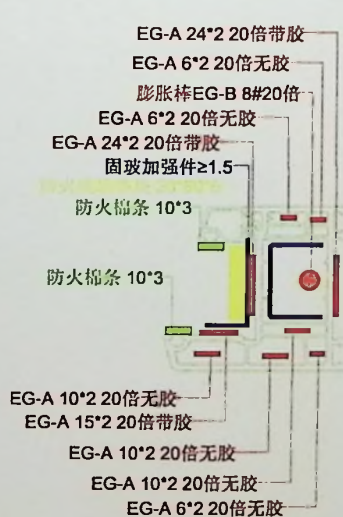

质检报告

QUALITY INSPECTION REPORT

MA 170021020465 (2017)第484号-042/4	MA 170021020465 (2017)第484号-042/4	MA 170021020465 (2017)第484号-042/4	MA 170021020465 (2017)第484号-042/4	MA 170021020465 (2017)第484号-042/4
检 TEST	检 TEST	检 TEST	检 TEST	检 验 报 告
Na.Ca01909112	Na.Ca01909112	Na.Ca01909112	Na.Ca01909112	Na.Ca01909112
认证委托人 烟台安普特耐火材料有限公司	认证委托人 烟台安普特耐火材料有限公司	认证委托人 烟台安普特耐火材料有限公司	认证委托人 烟台安普特耐火材料有限公司	认证委托人 烟台安普特耐火材料有限公司
产品型号名称 PPJ-A-16×2/防火膨胀密封件	产品型号名称 PPJ-A-16×2/防火膨胀密封件	产品型号名称 PPJ-A-16×2/防火膨胀密封件	产品型号名称 PPJ-A-16×2/防火膨胀密封件	产品型号名称 PPJ-A-16×2/防火膨胀密封件
检验类别 型式试验	检验类别 型式试验	检验类别 型式试验	检验类别 型式试验	检验类别 型式试验
国家消防及阻燃	国家消防及阻燃	国家消防及阻燃	国家消防及阻燃	国家消防及阻燃

MA 170021020465 (2017)第484号-042/4	MA 170021020465 (2017)第484号-042/4	MA 170021020465 (2017)第484号-042/4	MA 170021020465 (2017)第484号-042/4	MA 170021020465 (2017)第484号-042/4
检 验	检 验	检 验	检 验	检 验 报 告
Na.Ca01909112	Na.Ca01909112	Na.Ca01909112	Na.Ca01909112	Na.Ca01909112
认证委托人 烟台安普特耐火材料有限公司	认证委托人 烟台安普特耐火材料有限公司	认证委托人 烟台安普特耐火材料有限公司	认证委托人 烟台安普特耐火材料有限公司	认证委托人 烟台安普特耐火材料有限公司
产品型号名称 PPJ-A-12×2/防火膨胀密封件	产品型号名称 PPJ-A-12×2/防火膨胀密封件	产品型号名称 PPJ-A-12×2/防火膨胀密封件	产品型号名称 PPJ-A-12×2/防火膨胀密封件	产品型号名称 PPJ-A-12×2/防火膨胀密封件
检验类别 型式试验	检验类别 型式试验	检验类别 型式试验	检验类别 型式试验	检验类别 型式试验
国家消防及阻燃	国家消防及阻燃	国家消防及阻燃	国家消防及阻燃	国家消防及阻燃

在密闭条件下20倍率膨胀效果图




注：膨胀条剪切为直径30mm，厚度2mm的圆形，实验后膨胀体为直径30mm，高度355mm的圆柱体

在密闭条件下30倍率膨胀效果图




注：膨胀条剪切为直径30mm，厚度2mm的圆形，实验后膨胀体为直径30mm，高度450mm的圆柱体

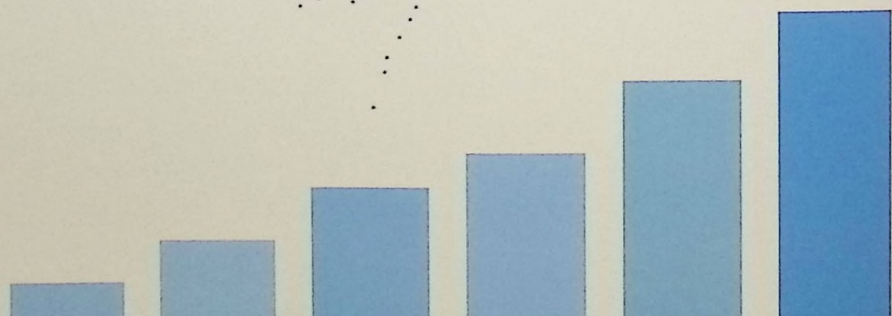

商业模式

安普特为客户提供多项服务


配置方案 → 技术指导 → 售后服务 → 定期回访 → 产品升级


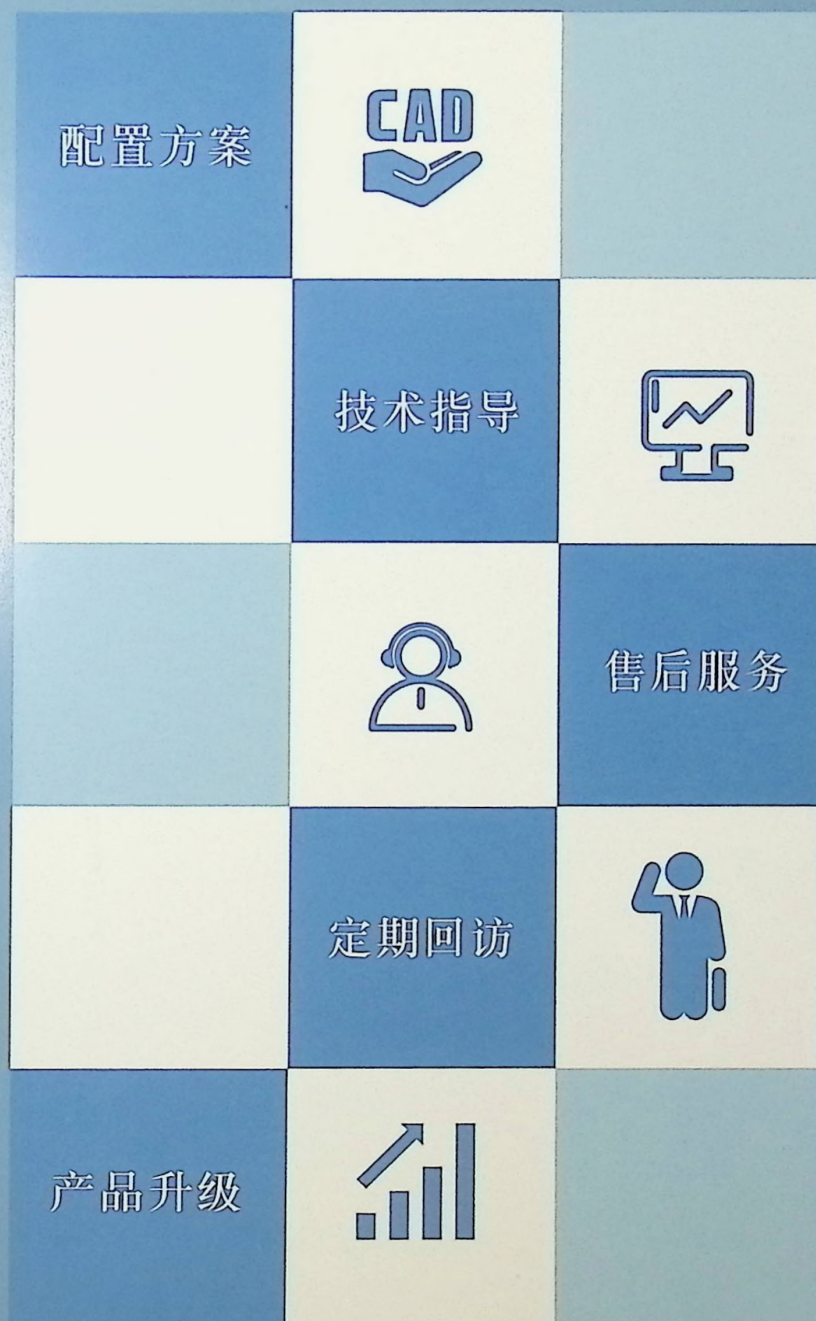


合作共贏

ANPUTE

服务创造价值 安全守护未来



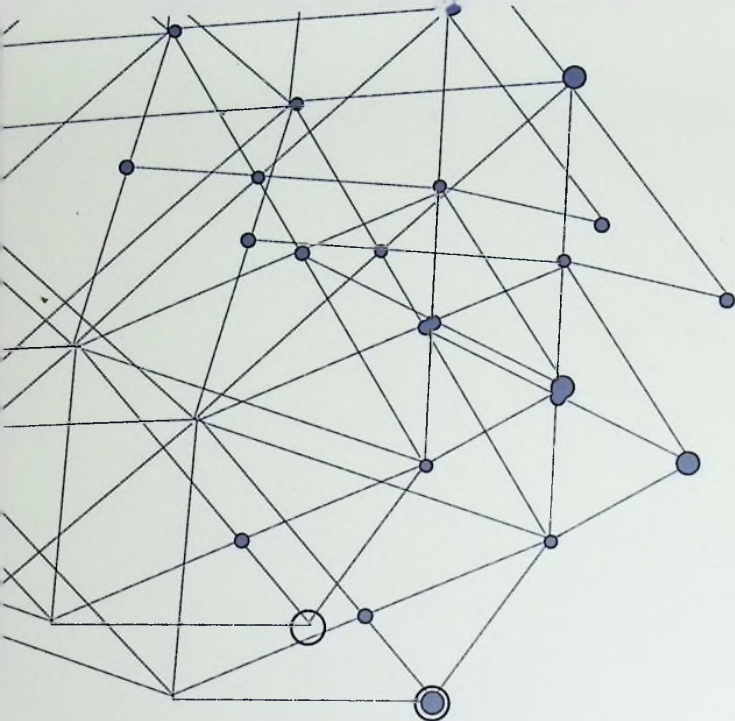

电话:0319-8589599
手机:13703195997
邮箱:89924645@qq.com
地址:邢台市临西县工业园区59号